

Drehrahmen für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung
doppelflügelige Türen

Variante
DT3/13



Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** und **Türschließer** (Zusatzausstattungen DT3).

Preisgestaltung
Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 5 von halber Breite

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 76 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 76 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑

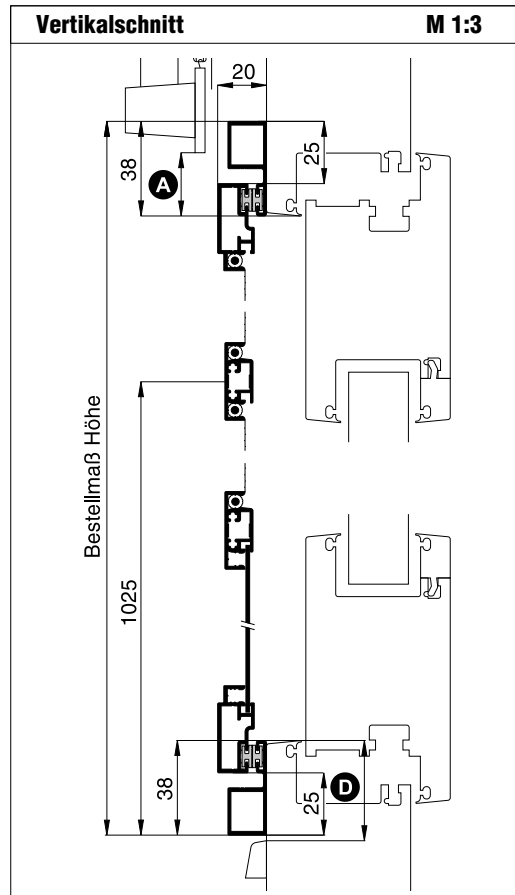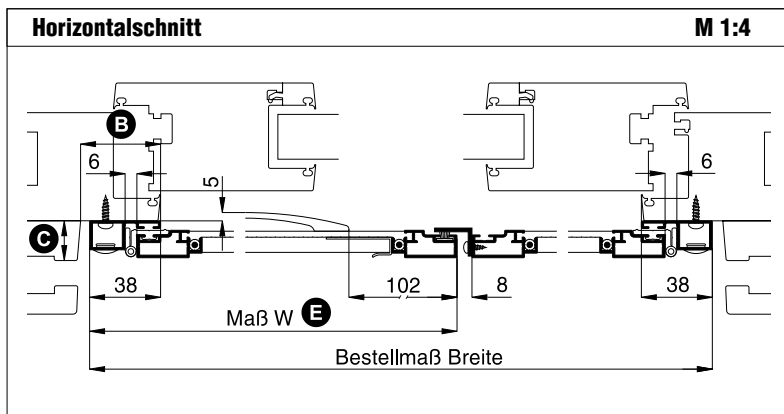

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 15 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B Montagerahmenauflegelfläche am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm	Bestellmaß Breite verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 21 mm	DT3/16
D Abstand der Wasserabdeckkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 38 mm	Bestellmaß Höhe verringern
E bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite

