

Drehrahmen für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

doppelflügelige Türen

Variante

DT3/26

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Türschließer**
(Zusatzausstattungen DT3).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 6 von halber Breite

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblindrahmen - 2 mm

Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Regensch.-auflage - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

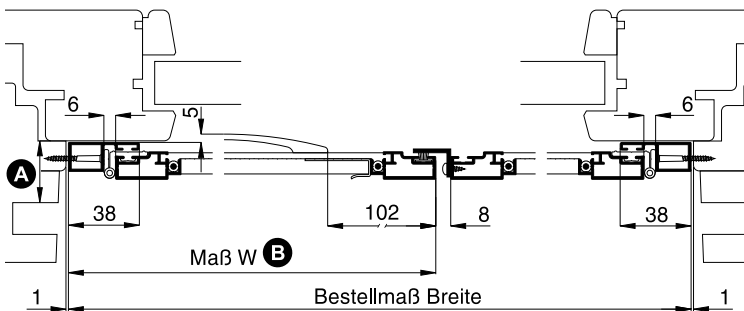

Vertikalschnitt

M 1:3

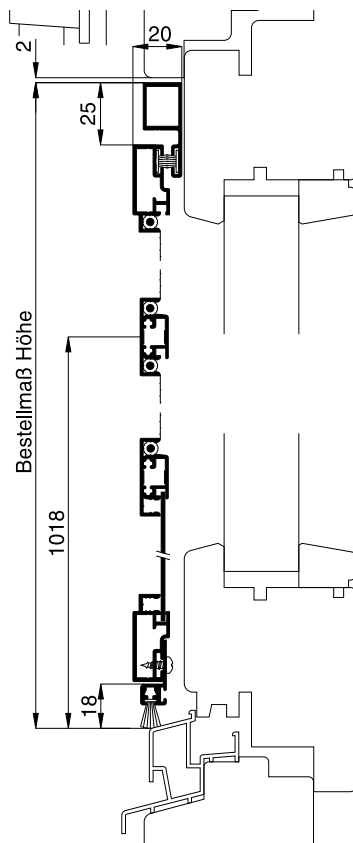

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 21 mm

DT3/16

B bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben

Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite

auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten

Achtung:

Diese doppelflügelige Anlage wird nur in gedämpfter Ausführung gefertigt.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

