

Drehrahmen für Türen

Empfehlung

doppelflügelige Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Variante

DT3/27

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Türschließer**
(Zusatzausstattungen DT3).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 6 von halber Breite


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

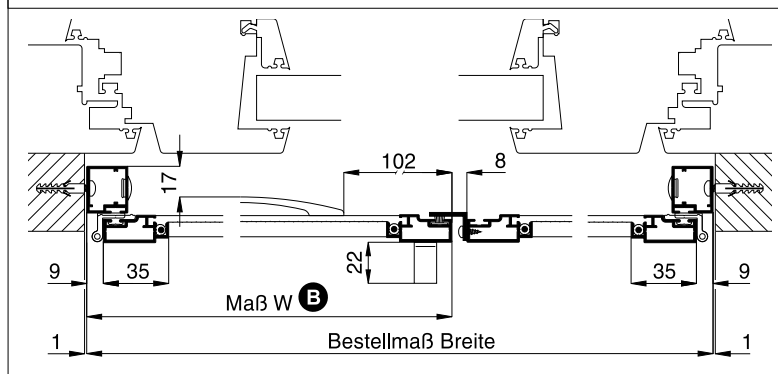

Vertikalschnitt

M 1:3

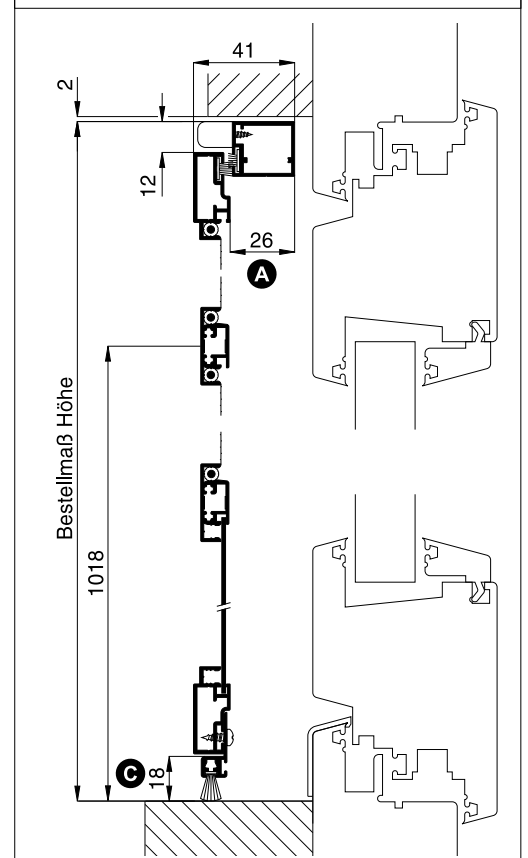

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A bei Montage vor dem Rollladen auf Rolladenstopper achten	
B bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
C auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) achten	Montagerahmen unterbauen
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff außen GA 22)	Griff außen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 41 mm

Achtung:

Diese doppelflügelige Anlage wird nur in gedämpfter Ausführung gefertigt.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

