

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

Türen

mit Mauerleibungsmontage

Variante

DT3/28

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** und **Türschließer** (Zusatzausstattungen DT3).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 6


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

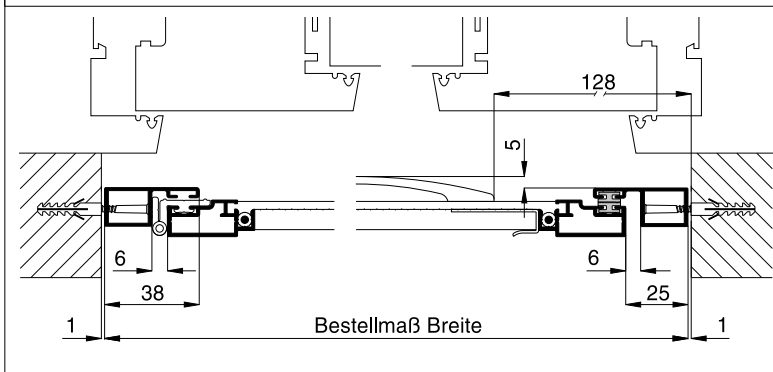

Vertikalschnitt

M 1:3

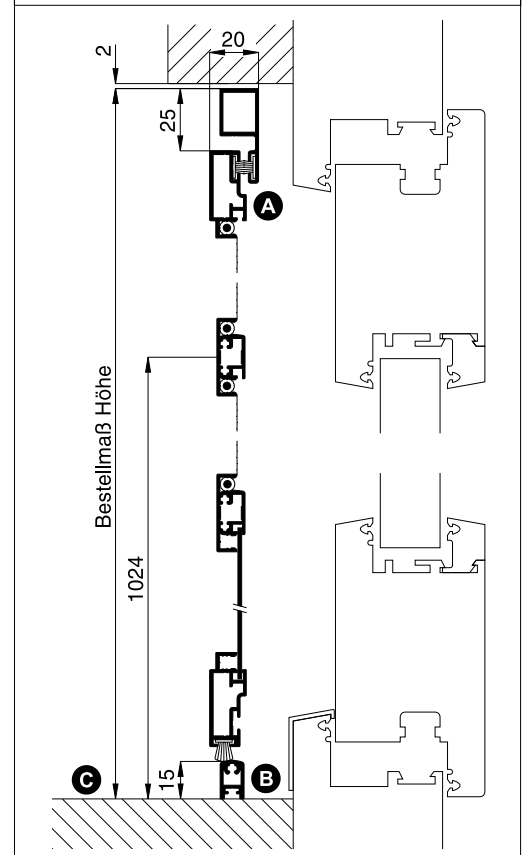


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A | bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten | |
| B | Profil 10 39 21 auf ebener Auflage montieren, da sonst die Gefahr des Verdrehens besteht | |
| C | auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) achten | Montagerahmen unterbauen achten |
| Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 21 mm | | |

3-D Ansicht von außen

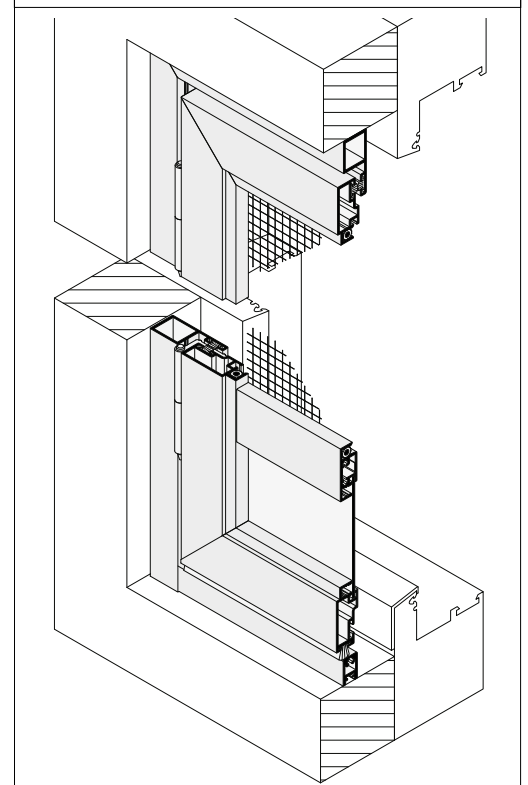

verwendete Profile

M 1:3

