

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung

Türen

mit Mauerleibungsmontage

Variante

DT3/8

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Bürstendämpfung** und **Türschließer** (Zusatzausstattungen DT3).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung

- 2 mm
- 2 mm


Öffnungsrichtung = 

Horizontalschnitt

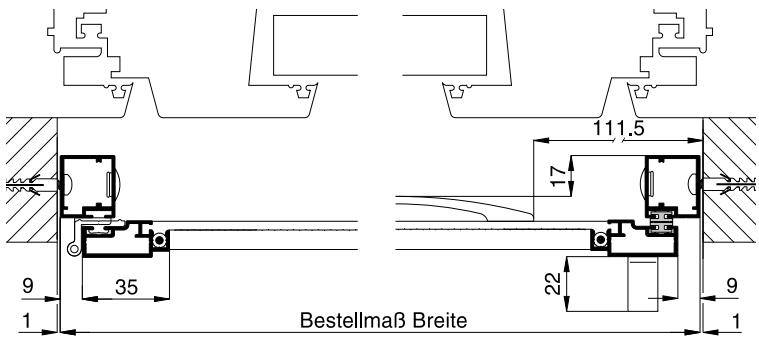

M 1:3


Vertikalschnitt

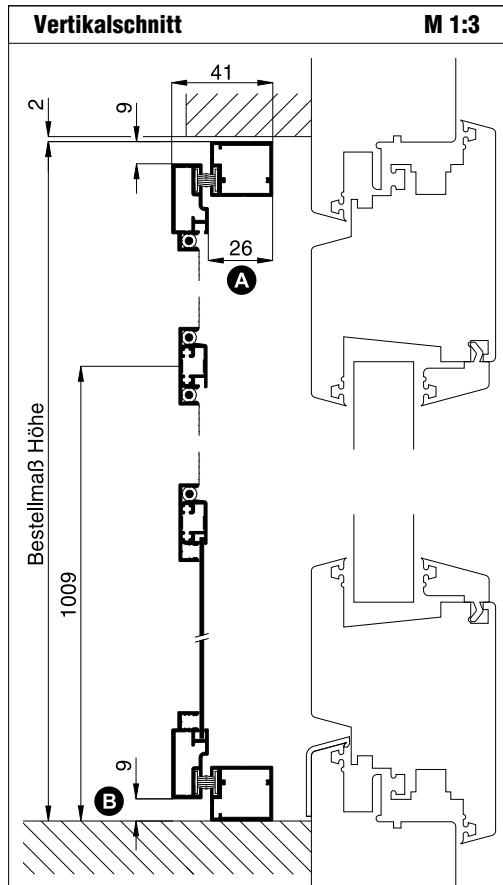


Worauf Sie unbedingt achten sollten

	alternativ
A bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
B auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) achten	DT3/28 Montagerahmen unterbauen
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff außen GA 22)	Griff außen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 41 mm

3-D Ansicht von außen

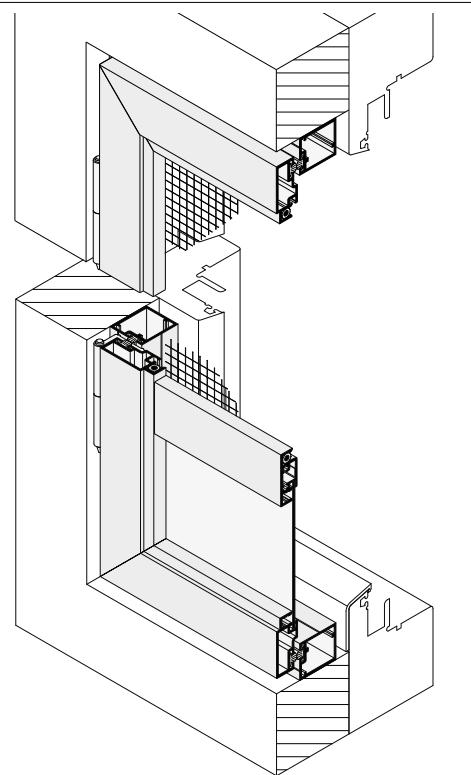

verwendete Profile

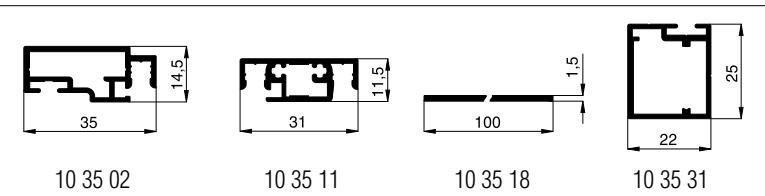

M 1:2