

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

**doppelflügelige
Kunststofftüren**

mit Trittschutzleiste

Variante

DT5/16

Die doppelflügelige Pendeltür DT5/16 empfehlen wir mit einer **Standflügelarretierung** auszustatten (Zusatzausstattungen DT5).


Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 4

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Winkelauflage + 19 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:4

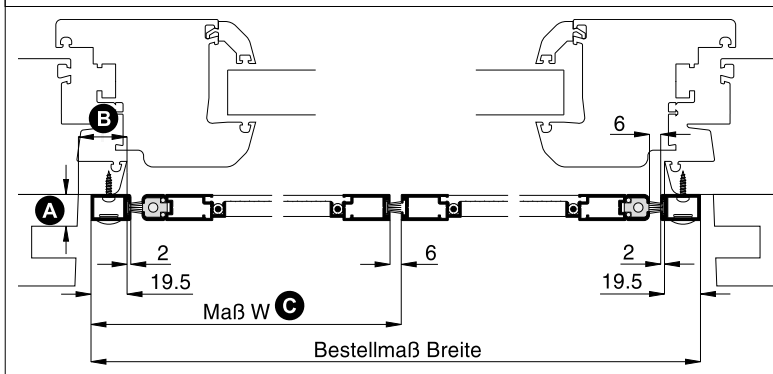

Vertikalschnitt

M 1:4

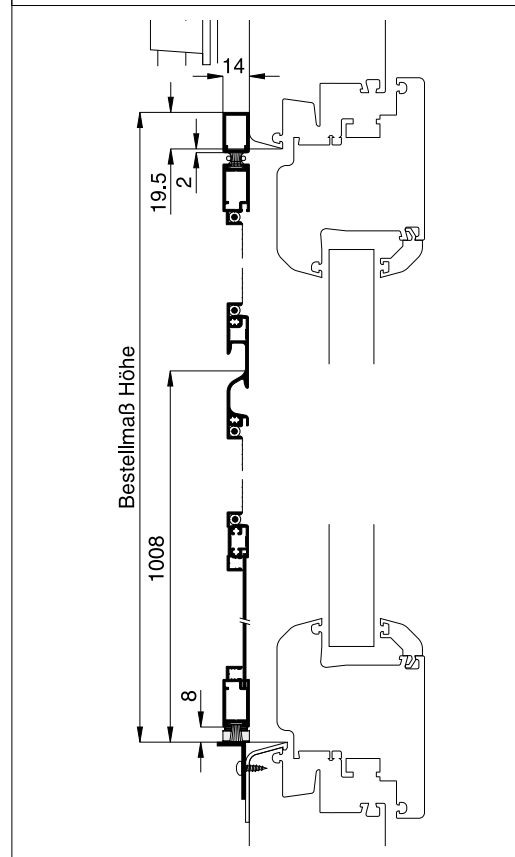

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B	Montagerahmenaufgelägefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
	die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

3-D Ansicht von außen

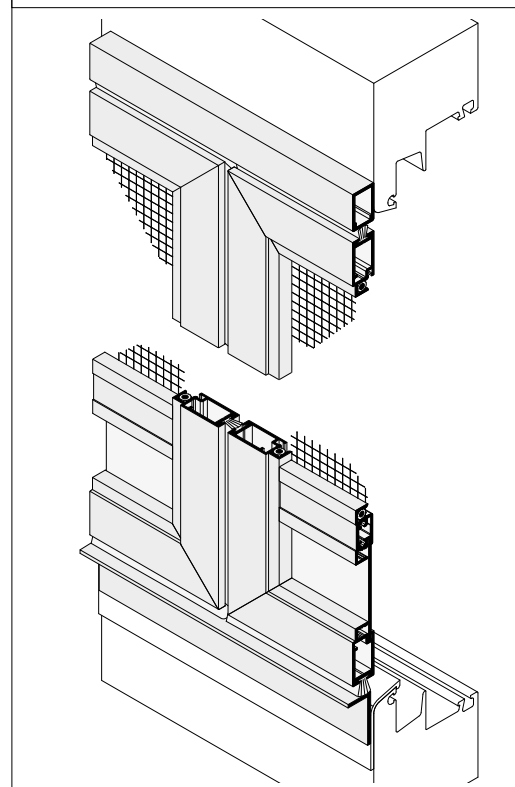

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

