

Pendeltür

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Empfehlung

**doppelflügelige
Holztüren**

mit Stulp und eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante

DT5/18

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

Bestellmaße


Breite = lichte Breite Türblindrahmen/Stulpbleiste + 34 mm

Höhe = lichte Höhe Türblindrahmen/Regensch.-oberkante + 36 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

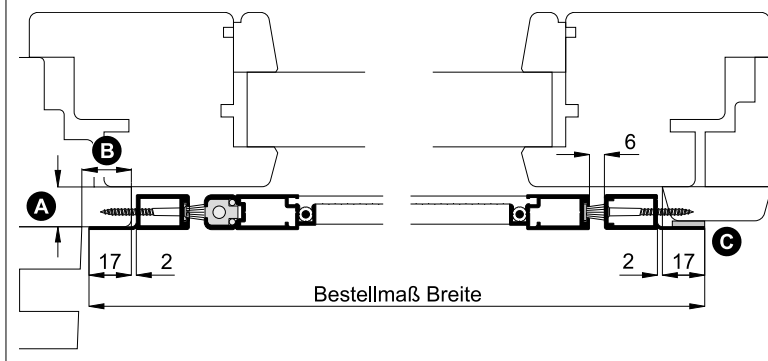

Vertikalschnitt

M 1:4

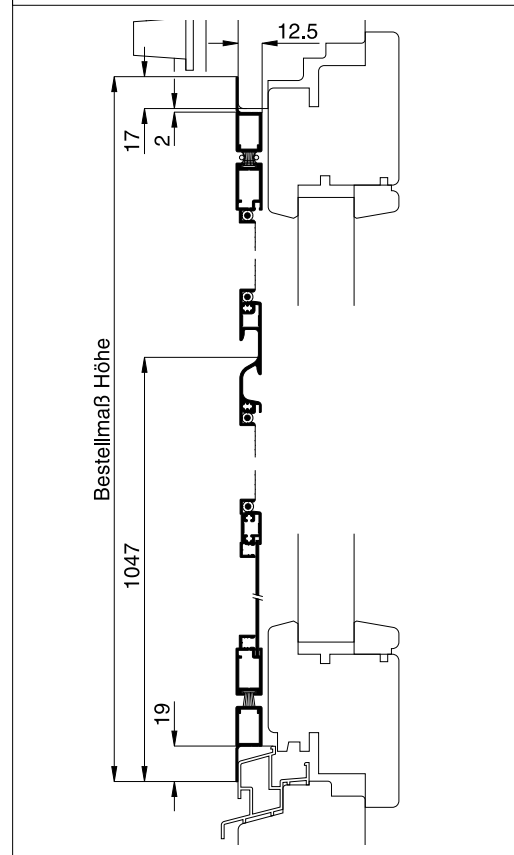

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden
(Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
(Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)


A	Abstand der Blendrahmenaußenkante zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Register Montagehilfsmittel)	

die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut

Verstärkung der Magnetkraft
(Zusatzausstattungen DT5)

verwendete Profile

M 1:3

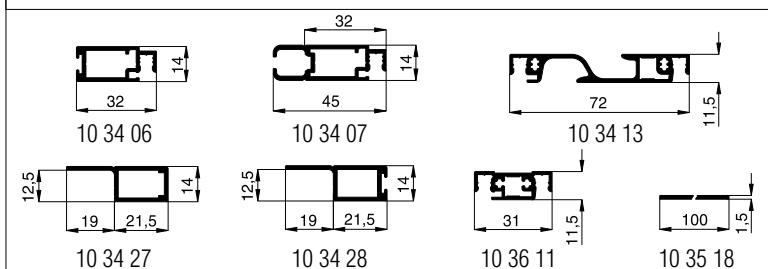

3-D Ansicht von außen

