

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

breite Türöffnungen

mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Trittschutzleiste

Variante

DT5/19


Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen DT5).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschieneauflage + 15 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:4

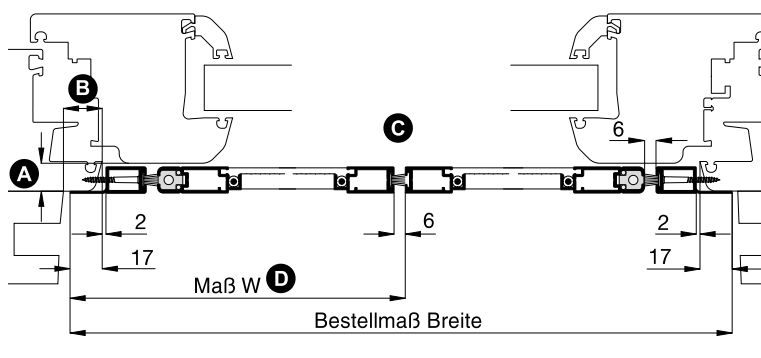

Vertikalschnitt

M 1:4

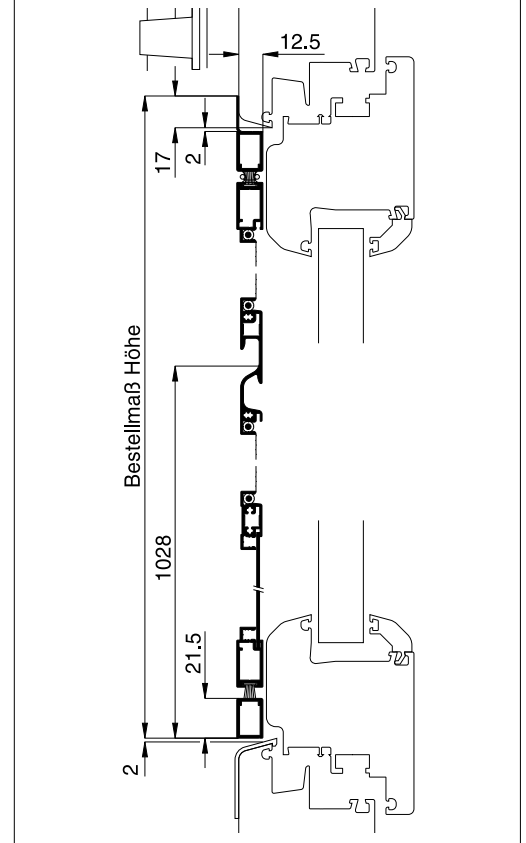

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten

A	Abstand der Blendrahmenaußenkante zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern DT5/6, (Montage im Lichten)
C	auf Stulpleiste achten	nachfragen
D	bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut		Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

verwendete Profile

M 1:3

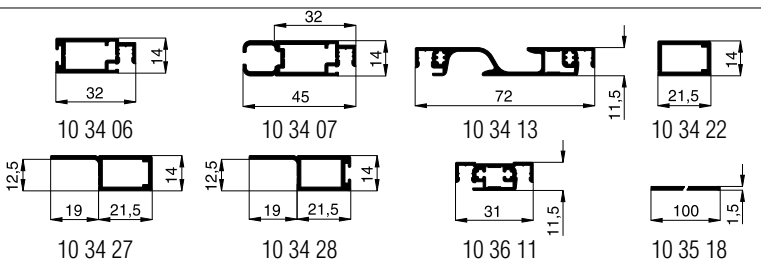

3-D Ansicht von außen

