

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

doppelflügelige Aluminium- und Kunststofftüren

mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenfalz

Variante

DT5/25

Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen DT5).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 77 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:4

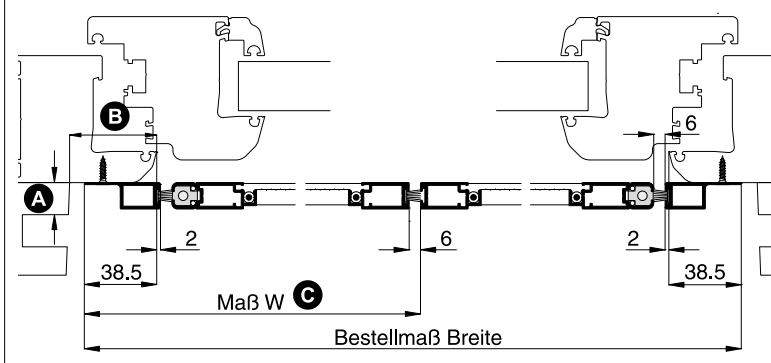

Vertikalschnitt

M 1:4

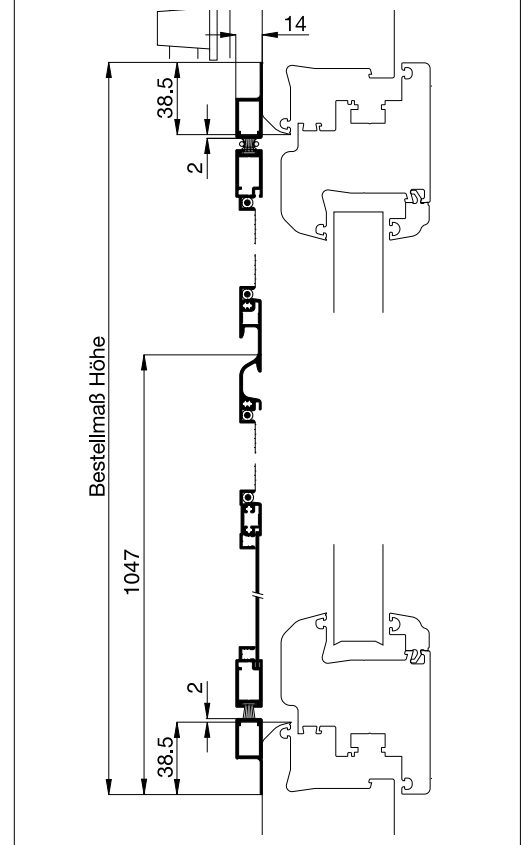

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
	die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

verwendete Profile

M 1:3

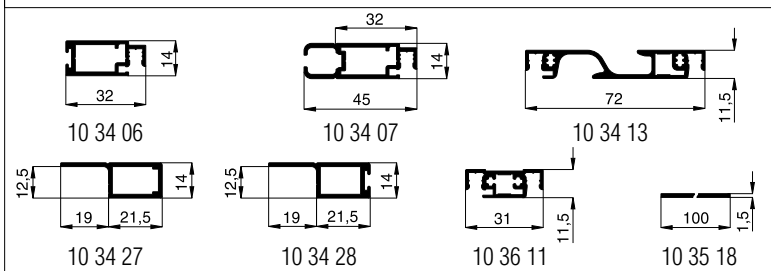

3-D Ansicht von außen

