

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

doppelflügelige Aluminium- und Kunststofftüren

Variante

DT5/6


Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen DT5).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 3


Bestellmaße

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:4

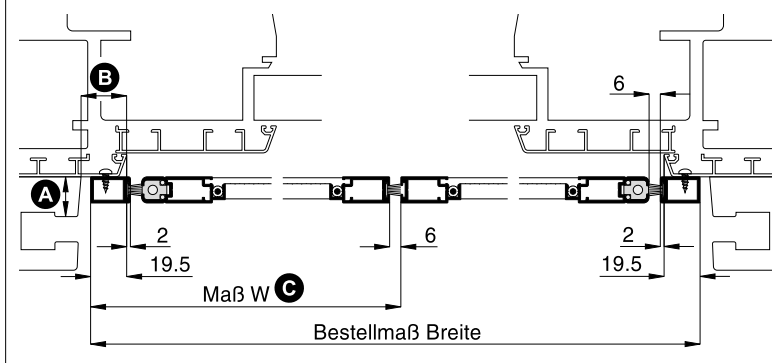

Vertikalschnitt

M 1:4

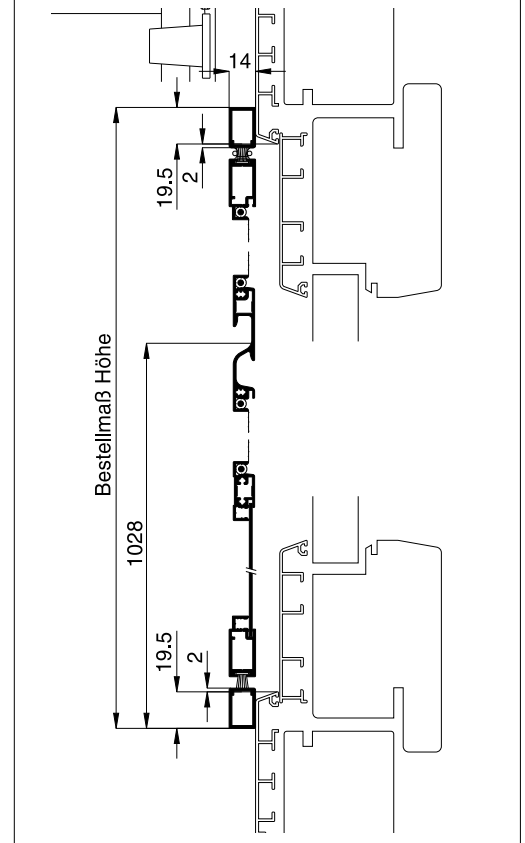

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

| | | |
|----------|--|---|
| A | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm | nachfragen |
| B | Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm | Bestellmaß Breite verringern |
| C | bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben | Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite |
| | die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut | Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5) |

verwendete Profile

M 1:3

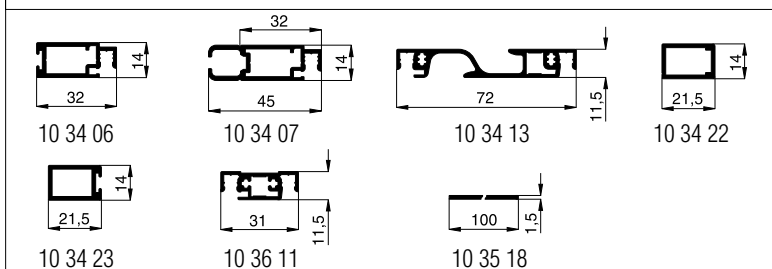

3-D Ansicht von außen

