

# Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung
<b>breite Türöffnungen</b>
mit eng anliegendem Rollladenpanzer


**Variante**  
**DT5/9**



Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen DT5).

**Preisgestaltung**  
Pendeltüren Preisliste 3

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Regensch.-auflage + 34 mm

Öffnungsrichtung = 

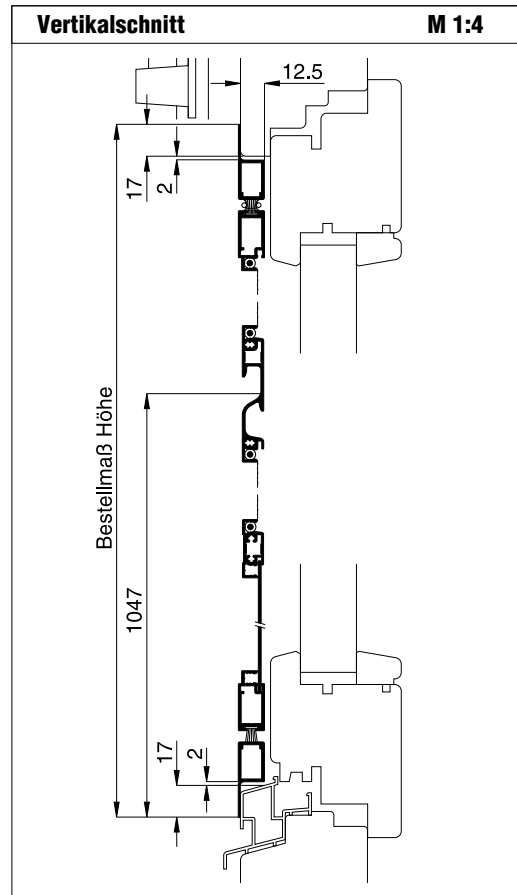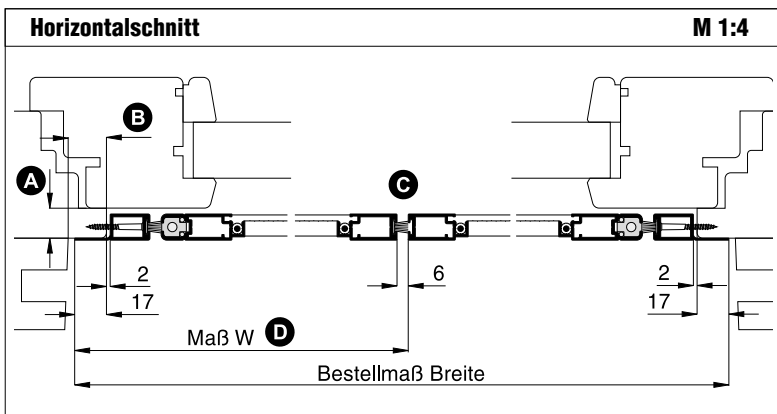

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei <b>Windbelastung</b> Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schließkraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten	
<b>A</b> Abstand der Blendrahmenseitenkante zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
<b>B</b> Montagerahmenseitenfläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmaß Breite verringern DT5/6 (Montage im Lichten)
<b>C</b> auf Stulpbleche achten	nachfragen
<b>D</b> bei unsymmetrischer Tür „Maß W“ für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist „windschief“ eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

