

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Empfehlung

Lichtschächte

mit 4-seitiger Auflage

Variante

LI1/1

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe


Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

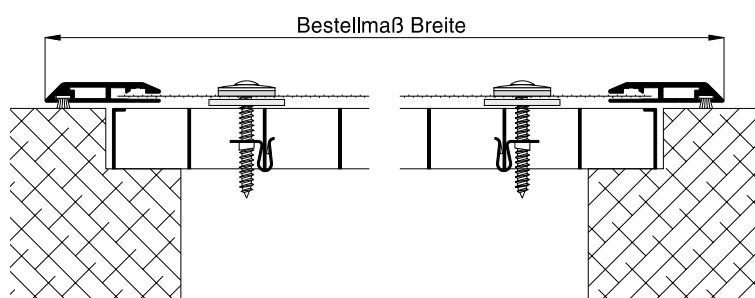

M 1:2.5

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

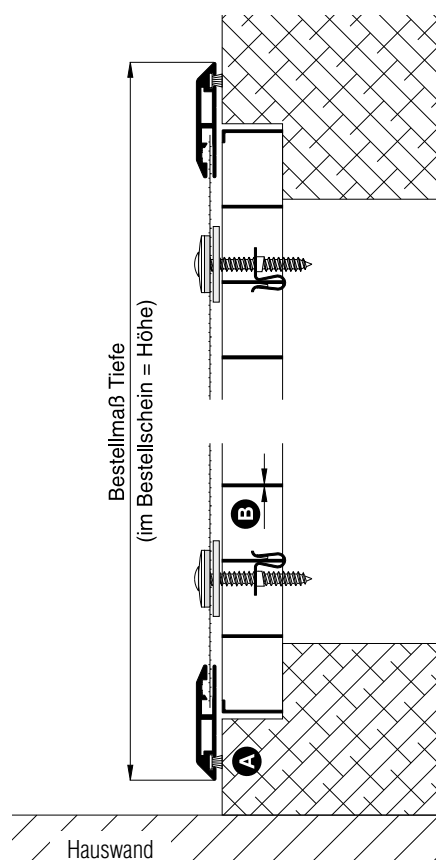

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- A** auf der Wandseite Abdichtungsmöglichkeit nach unten
- B** Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

LI1/2
von unten anschrauben (Zusatzausstattungen LI1) oder Hohlraumdübel verwenden

Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten


Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) oder Lichtschachtabdeckung ELSA

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 33 02

3-D Ansicht von oben

