

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Empfehlung

Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

LI1/4

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Sicherung** (Zusatzausstattungen LI1).

Preisgestaltung


Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe


Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

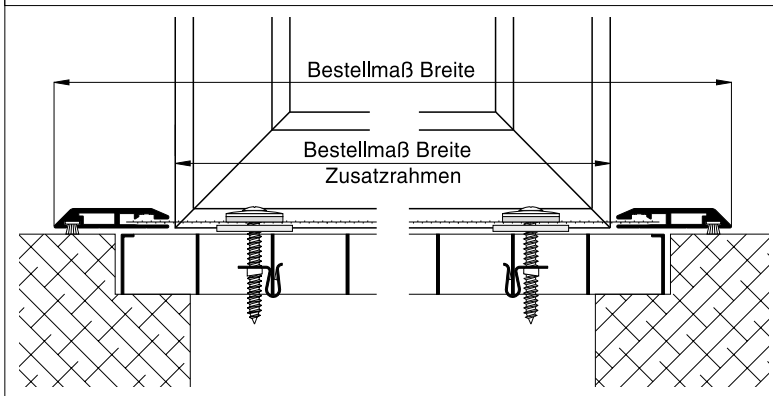

M 1:2.5

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

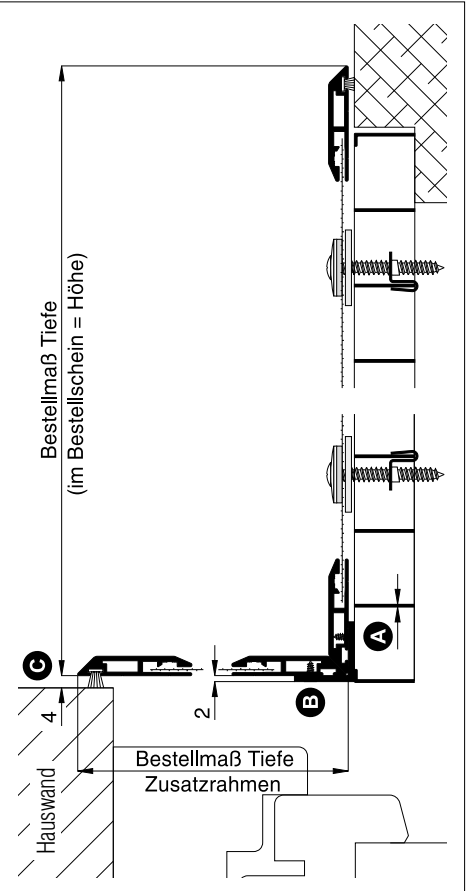

Worauf Sie unbedingt achten sollten

A

Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

alternativ

von unten anschrauben (Zusatzausstattungen LI1) oder Hohlraumdübel verwenden

B

auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten

C

Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)

kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen LI1)

Vorsicht bei sehr oft begangenen Lichtschachtabdeckungen oder bei verrosteten Gitterrosten


Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen LI1) oder Lichtschachtabdeckung ELSA

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

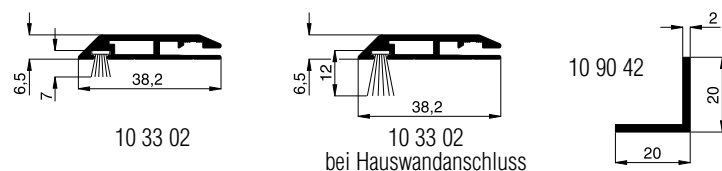

3-D Ansicht von oben

