

# Plissee für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

**Empfehlung**

flächenbündige und  
flächenversetzte Stulptüren

**Variante**





**PL 2/25**

**Preisgestaltung**

Plissee für Türen Preisliste 2


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 1 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung + 7 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑   Ansicht außen ↑


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

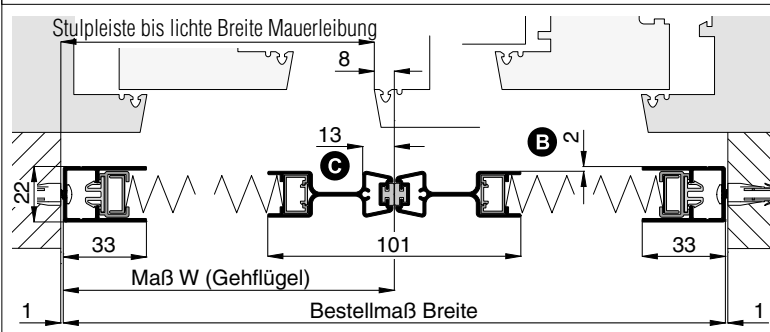

**Vertikalschnitt**

**M 1:2.5**

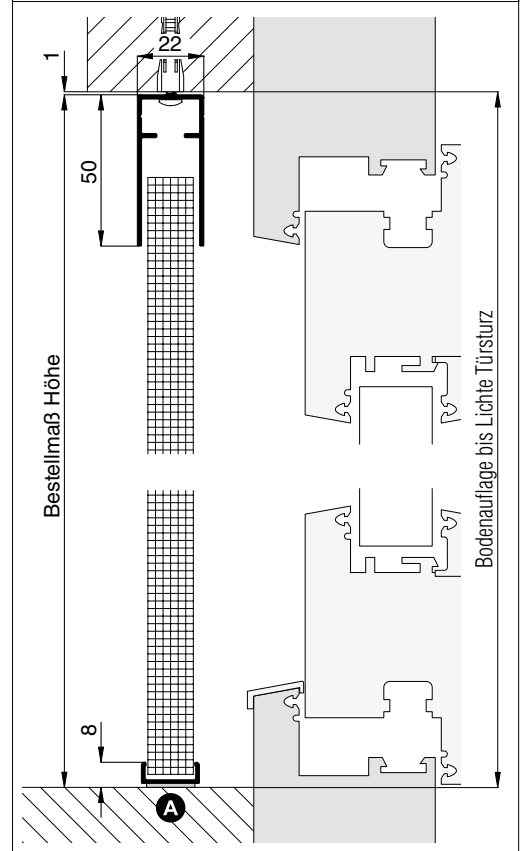


**Worauf Sie unbedingt achten sollten**

**alternativ**

<b>A</b>	ebener Boden	PL 2/29
<b>B</b>	bei Montage auf Rollladenführungsschienen auf Stopper und Endleiste achten bei Montage am Blendrahmen auf vorstehende Bauteile achten (z.B. Türgriff)	Zusatzrahmen unterbauen (Zusatzausstattungen)
<b>C</b>	Bedienung der Griffleiste von innen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm		


**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**

Flügelbreite: bis 1000 mm: ca. 95 mm  
 (Maß W) 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm  
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm  
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm  
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm  
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm



**verwendete Profile**

**M 1:3**

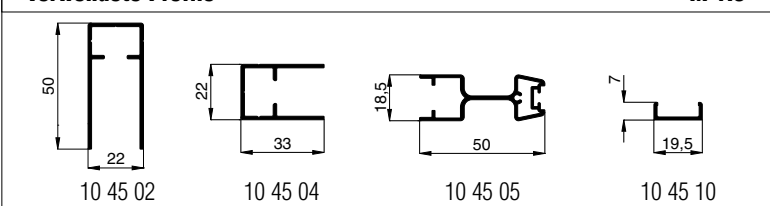

**3-D Ansicht von außen**

