

# Plissee für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen

**Empfehlung**

flächenbündige und  
flächenversetzte Stulptüren

**Variante**





**PL 2/29**

**Preisgestaltung**

Plissees für Türen 1,05 x Preisliste 2


**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 76 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 80 mm  
 Maß W = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 46 mm

Öffnungsrichtung = links  oder  rechts  
 Gehflügel = Ansicht außen ↑  Ansicht außen ↑ 


**Horizontalschnitt**

**M 1:3**

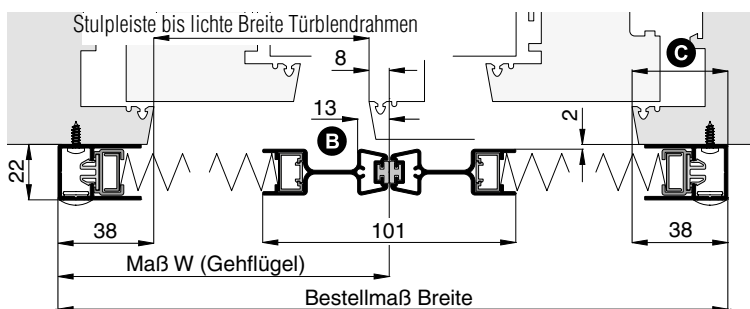

**Vertikalschnitt**

**M 1:2.5**

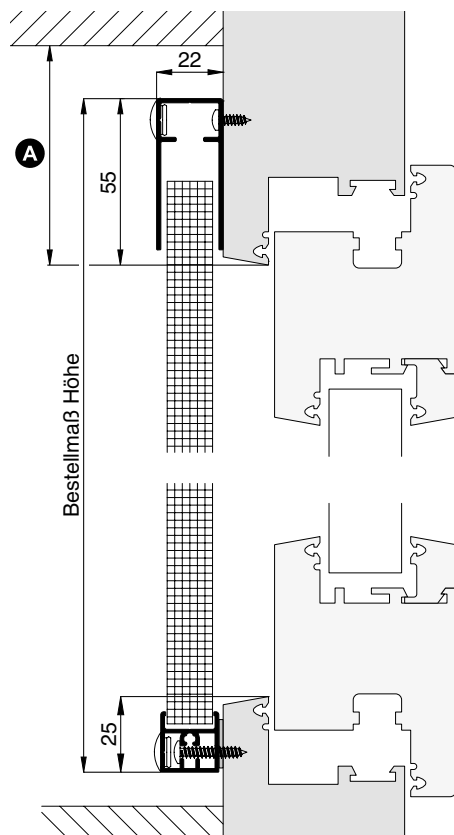

**Worauf Sie unbedingt achten sollten**


**alternativ**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>A</b> obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 56 mm     | Bestellmaß Höhe verringern   |
| <b>B</b> Bedienung der Griffleiste von innen               |                              |
| <b>C</b> Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 38 mm | Bestellmaß Breite verringern |

Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 23 mm


**Paketgröße bei zusammengefahrenem Plissee:**

Flügelbreite: bis 1000 mm: ca. 95 mm  
 (Maß W) 1001 bis 1300 mm: ca. 105 mm  
 1301 bis 1600 mm: ca. 110 mm  
 1601 bis 2000 mm: ca. 120 mm  
 2001 bis 2400 mm: ca. 130 mm  
 2401 bis 3000 mm: ca. 145 mm



**verwendete Profile**

**M 1:3**

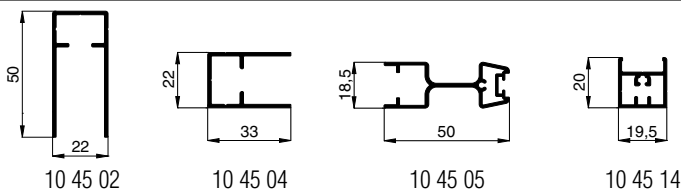

**3-D Ansicht von außen**

