

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**



Empfehlung
flächenversetzte Kunststofffenster
 mit seitlich sehr eng anliegender Rolladenführungsschiene

Variante
SP1/42

Diese Variante ist **ausfallsicher**. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße
 Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm

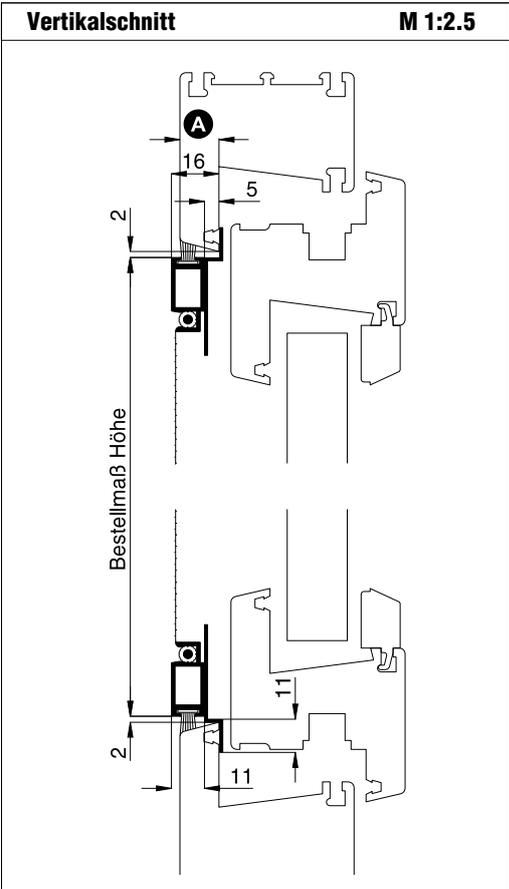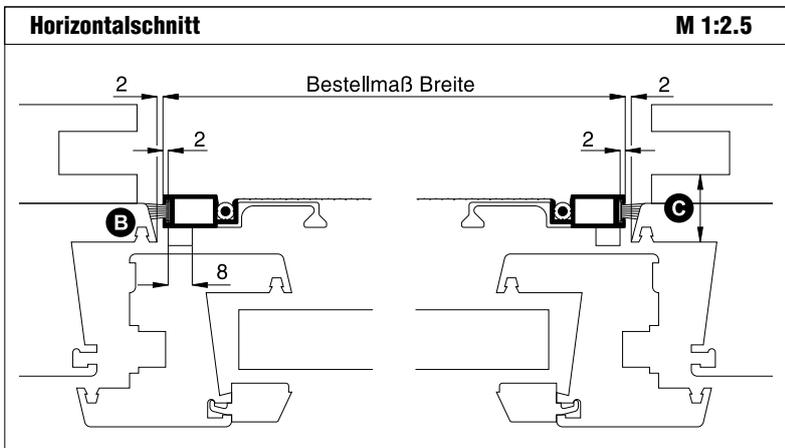

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A bei Standardwinkellaschenausladung 5 mm muss die Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 13 mm betragen	Winkellaschen mit Ausladung 3 oder 4 mm verwenden, Maß der Winkellaschen bei Bestellung angeben
B nicht bei geradem oder extrem schrägen Falz einsetzen	nachfragen
C Abstand der Rolladenführung zum Fensterflügel mind. 17 mm	SP5/42
nicht verwenden bei einem Stulpfenster	SP1/53

