

Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

Holzfenster

mit bündiger Regenschutzschiene

Variante

SP2/4

Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen SP2).

Preisgestaltung


Spannrahmen Preisliste 3

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 28 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-oberkante + 17 mm + Maß Z
 Maß X oben ■ Maß X unten ■ Maß Z siehe Vertikalschnitt


Horizontalschnitt

M 1:2.5

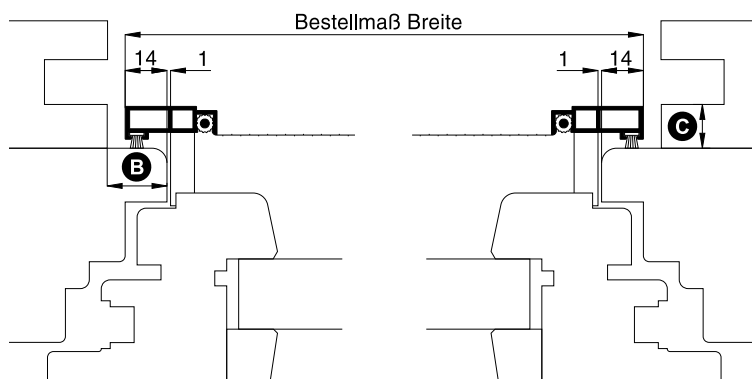

Vertikalschnitt

M 1:2.5

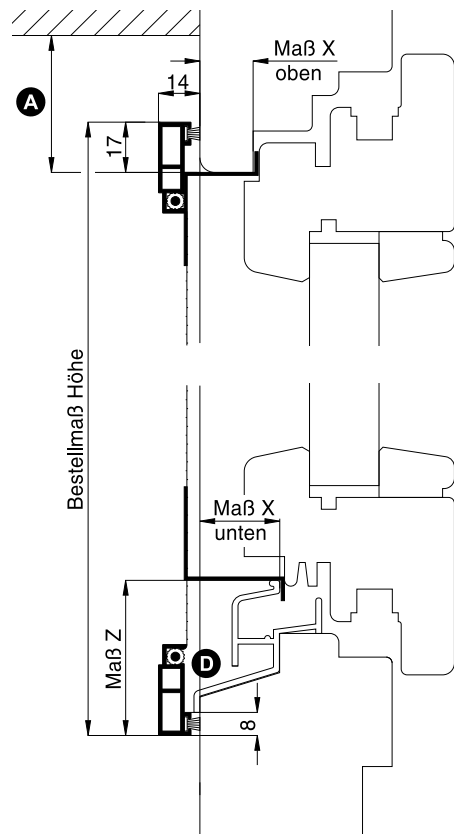


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	SP1/5
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 15 mm	Bestellmaß Breite verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP5/17
D	bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdruckrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	Regenschutzschiene steht nicht über den Blendrahmen	SP2/14
	Auflagefläche von 14 mm bei stark gesotetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus	SP4/4
	Einsatz einer Seitenarretierung prüfen (Zusatzausstattungen SP2)	

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 24 02

3-D Ansicht von innen

