

Spannrahmen

Montage: **Federstifte**



Empfehlung
doppelflügelige Holzfenster
 mit Stulp und seitlich sehr eng anliegender Rollladeführungsschiene

Variante
SP5/53

Im Lieferumfang der Variante SP5/53 sind die Hülsen für die oberen Federstifte enthalten.

Preisgestaltung
 Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße
 Breite = siehe Horizontalschnitt
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-auflage - 8 mm
 Maß X = Maß Z
 siehe Vertikalschnitt

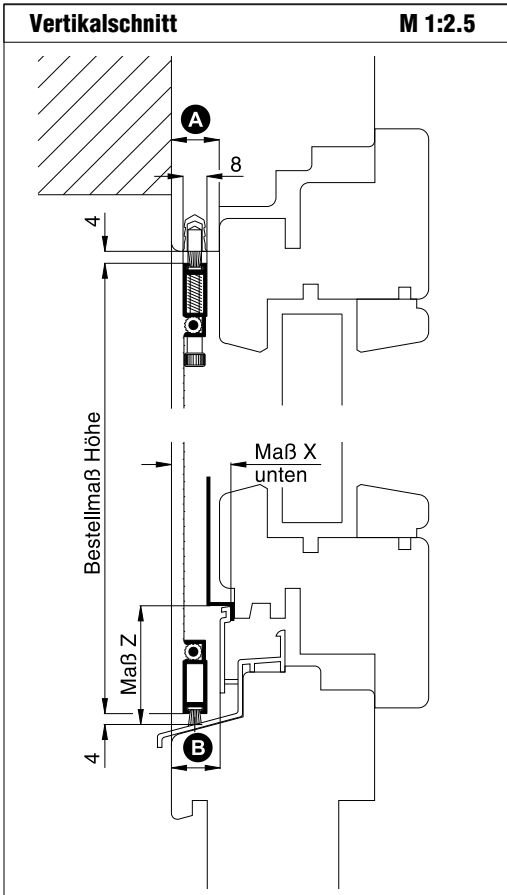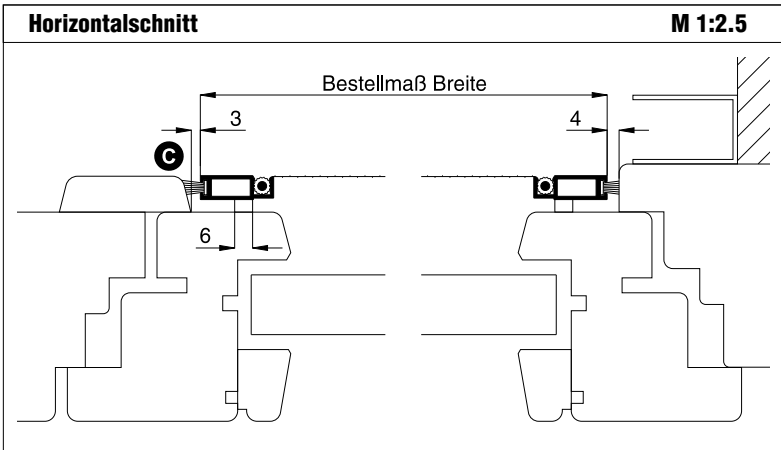

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 9 mm	nachfragen
B Abstand äußerer Blendrahmen bis Regenschutzschiene mind. 9 mm	nachfragen
C Stulpschräge überprüfen Einbauluft für Bürstendichtung	andere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm (Zusatzausstattungen SP5)

