

Spannrahmen

Montage: **seitliche Z-Profile**

Empfehlung
Aluminium- und Kunststofffenster
 ausfallsichere Variante

Variante
SP5/8



Diese Variante ist **ausfallsicher**. Sie benötigt zum Einhängen keinen Platz an der Fensteraußenseite (z.B. bei Schutzgitter).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 20 mm

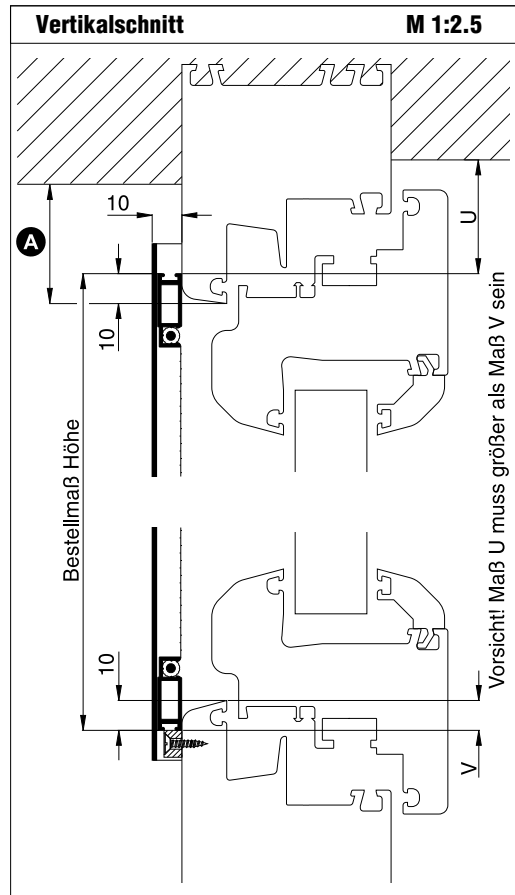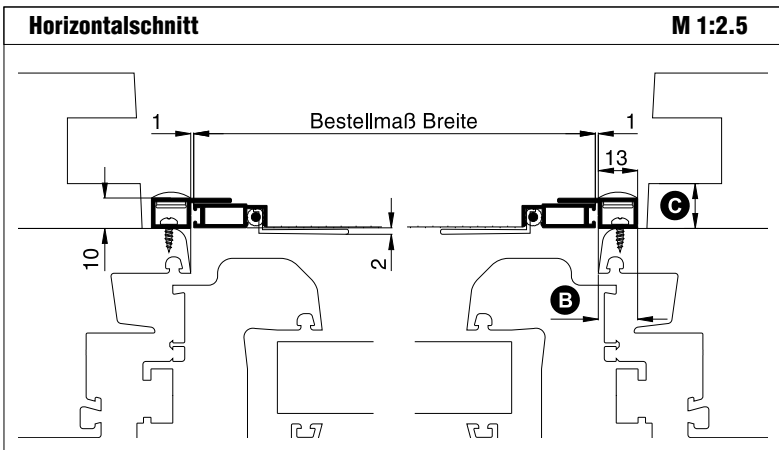

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 22 mm	Bestellmaß Höhe verringern
B Auflagefläche des Profils 10 48 10 am seitlichen Blendrahmen mind. 13 mm	nachfragen
C Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm	nachfragen
bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabdrückrollen verwenden (Register Montagehilfsmittel)
Maß U muss größer als Maß V sein (siehe Vertikalschnitt)	nachfragen

