

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren



Variante

ST3/1

Preisgestaltung


Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Blendrahmen + 40 mm
 Höhe = siehe Vertikalschnitt
 Öffnungsrichtung = links  oder 


Horizontalschnitt

M 1:3

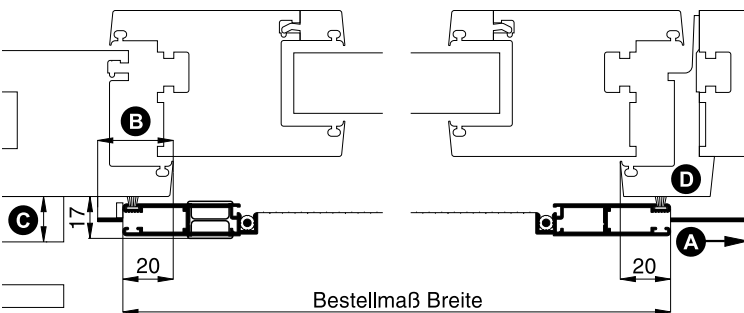

Vertikalschnitt

M 1:3

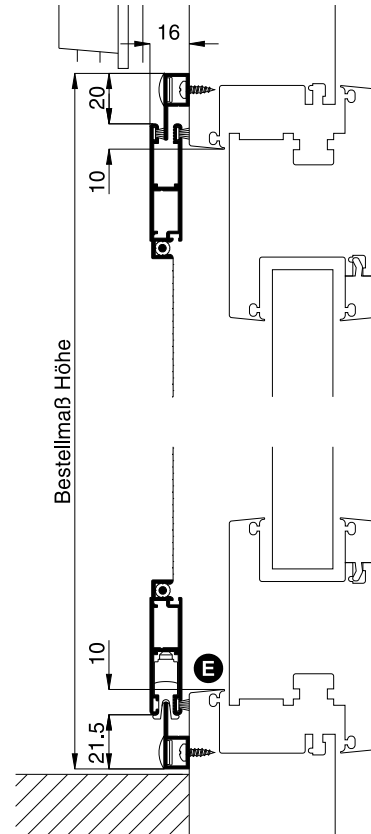


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

| | |
|---|---|
| A Laufschiene­länge = 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm | Laufschiene­länge angeben (Zusatzausstattungen ST3) |
| B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 30 mm | Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene­ein­stand verringern |
| C Abstand der Rollladen­führung zum Blendrahmen mind. 18 mm | ST3/3 |
| D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen | längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm |
| E auf Blendrahmen­abdeckung achten | ST3/2 |
| geteilter Rollladen (Rollladen­führungsschiene auf dem Pfosten) | ST3/18 |

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

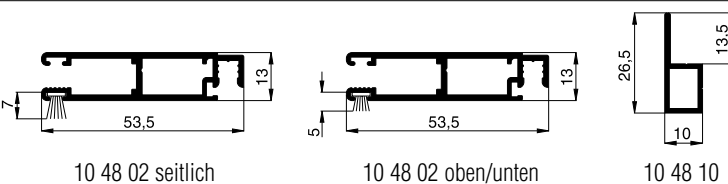

3-D Ansicht von außen

