

Cadres fixes

Montage : **goupilles à ressort**



Recommandation
Fenêtres en bois à deux vantaux
 avec recouvrement et coulisseau du store latéral très proche

Variante
SP1/53

Les douilles pour les goupilles à ressort de la variante SP1/53 font partie du contenu de la livraison.

Structure des prix
 Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande
 Largeur = cf coupe horizontale
 Hauteur = Hauteur intérieure du dormant de la fenêtre/appui renvoi d'eau - 8 mm
 Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale

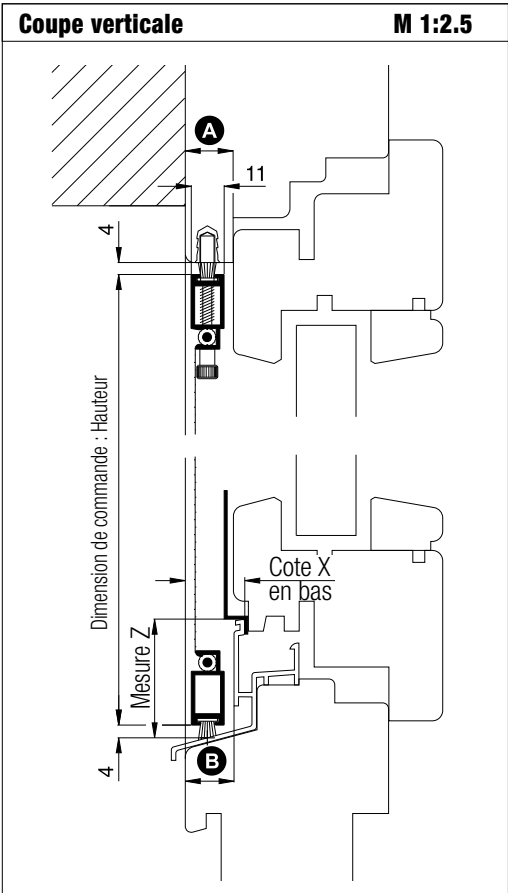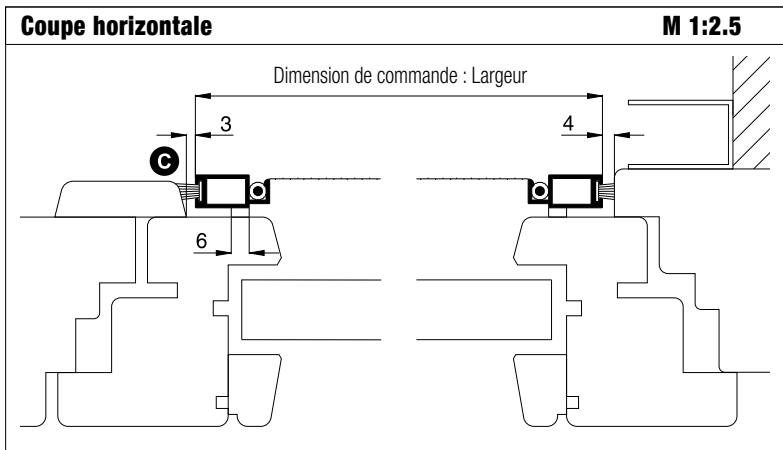

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Largeur de recouvrement : min 12 mm	Se renseigner
B Distance entre le dormant extérieur et le renvoi d'eau : min 12 mm	Se renseigner
C Contrôler l'inclinaison de la baguette de recouvrement Distance d'écart pour joint brosse	Utiliser un autre joint brosse, standard 9 mm (éléments supplémentaires SP1)

