

Cadres fixes



Montage : **targettes rigides**

Recommandation
Fenêtres en bois
en cas des stores avec peu de distance

Variante
SP1/85

Structure des prix
Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande
Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre - 2 mm
Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre / Appui du renvoi d'eau - 11 mm
Cote X en haut • Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale

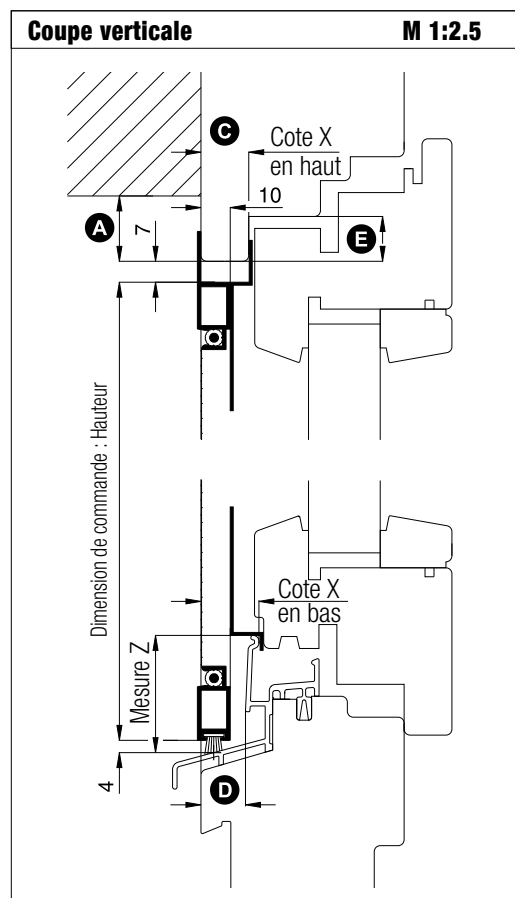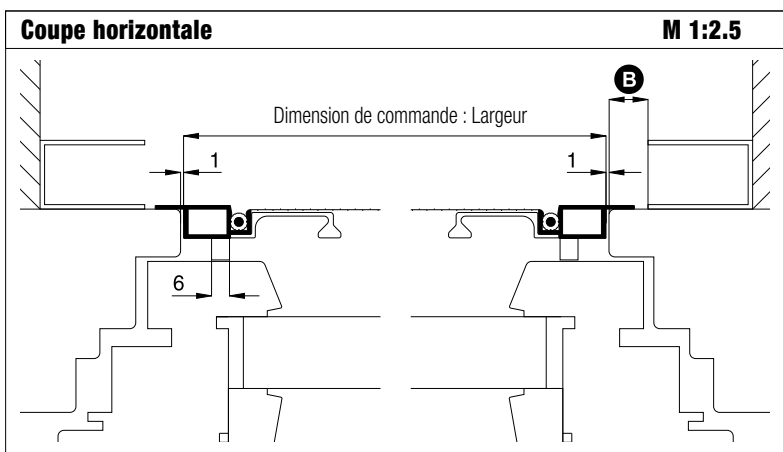

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Surface d'appui supérieure du dormant min 18 mm	SP1/5
B Surface d'appui latérale du dormant min 10 mm	SP1/5
C Largeur de recouvrement : min. 13 mm	SP1/5
D Distance entre le dormant extérieur et renvoi d'eau : min 10 mm	SP5/11
E Profondeur de la feuillure : min 14 mm	SP1/5
À ne pas utiliser si la largeur et la hauteur dépassent 1200 mm	Se renseigner

