

Cadres fixes

Montage : **targettes rigides avec blocages latéraux en haut**

Recommandation

Fenêtres en bois

avec renvoie d'eau surmontant en formes spéciales (non orthogonale/cintré)

Variante

SP2/20

Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre / Bord supérieur du renvoie d'eau + 10 mm
 Cote X en haut • Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale

Coupe horizontale

M 1:2.5

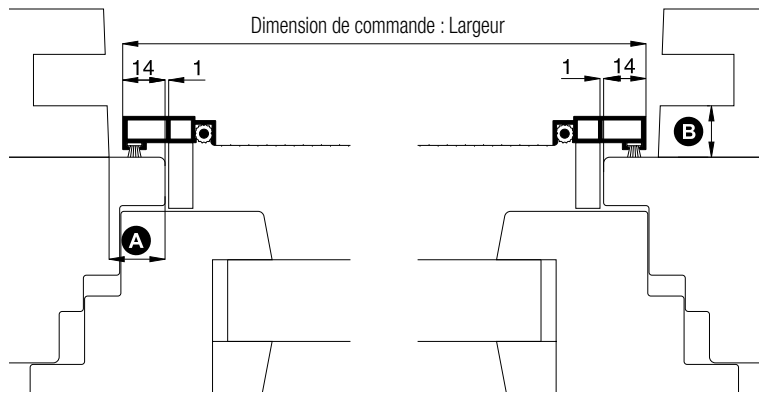


Points nécessitant une attention particulière

alternativement

A	Surface d'appui supérieure du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
B	Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int.	Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage)
	Une surface d'appui de 14 mm ne suffit pas si la battue du dormant est fortement arrondie	Se renseigner


Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

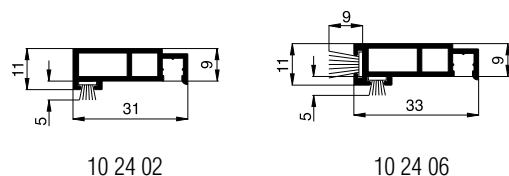

Coupe verticale

M 1:2.5

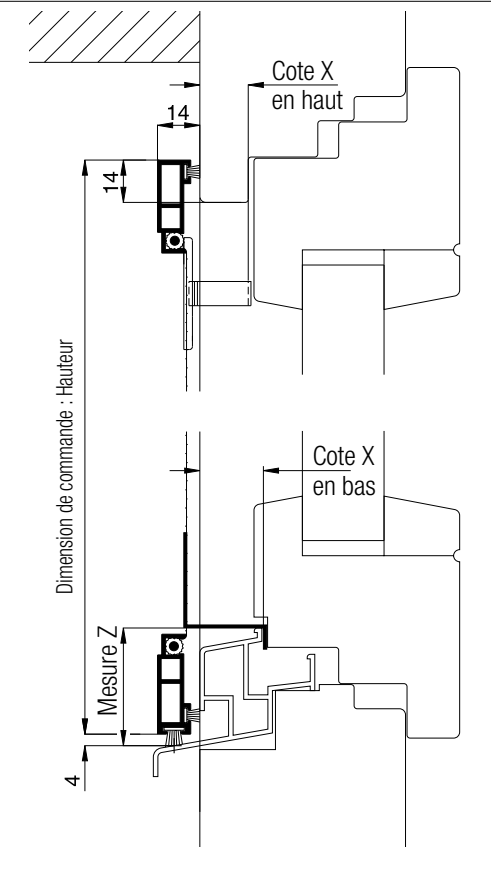

Coupe horizontale du haut

M 1:2.5

