

Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à enficher)

Recommandation

Fenêtres en bois

avec renvoi d'eau surmontant en cas des stores avec peu de distance

Variante

SP5/11

Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre / Appui du renvoi d'eau + 12 mm
 Cote X en haut • Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale


Coupe horizontale

M 1:2.5

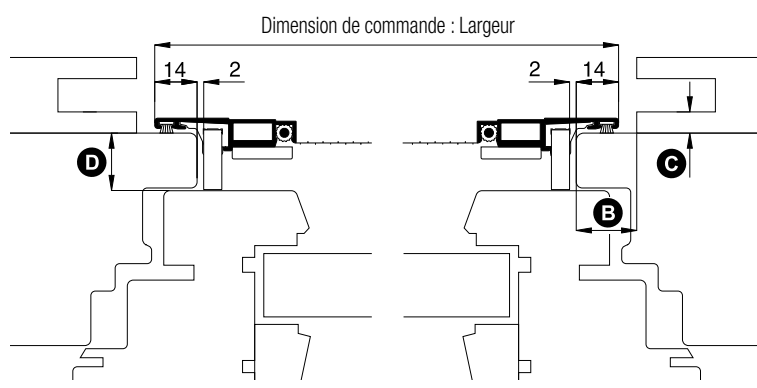


Coupe verticale

M 1:2.5

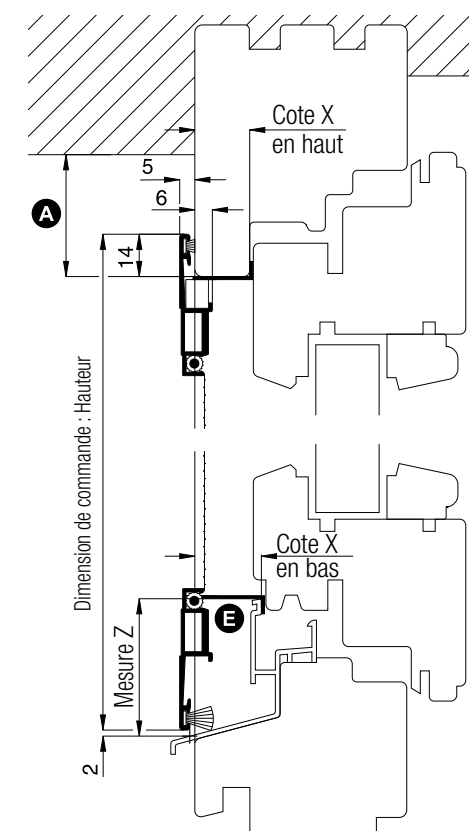

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Surface d'appui supérieure du dormant min 15 mm (y compris jeu de décalage min 20 mm)	Diminuer la dimension de commande Hauteur (surface d'appui minimale 10 mm)
B Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
C Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 6 mm	SP1/85, SP1/5
D Décalage de surface entre le dormant et le vantail : min 9 mm	Se renseigner
E Capuchon en PVC latéral surmontant le renvoi d'eau	Diminuer la dimension de commande Largeur SP1/85
Contrôler la mise en place d'un dispositif de blocage latéral (éléments supplémentaires SP5)	

Vue 3D de l'intérieur

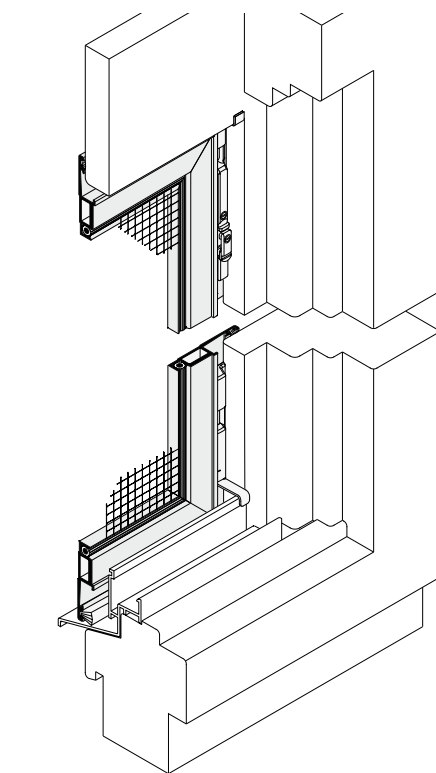

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

