

Cadres fixes

Montage : **targettes rigides avec blocages latéraux en haut**

Recommandation
Fenêtres en PVC en plan décalé
 en cas des stores avec peu de distance en forme spécial (non orthogonale/cintré)

Variante
SP5/21



Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix

Cadres fixes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Hauteur r = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Cote X = largeur de recouvrement du dormant de la fenêtre

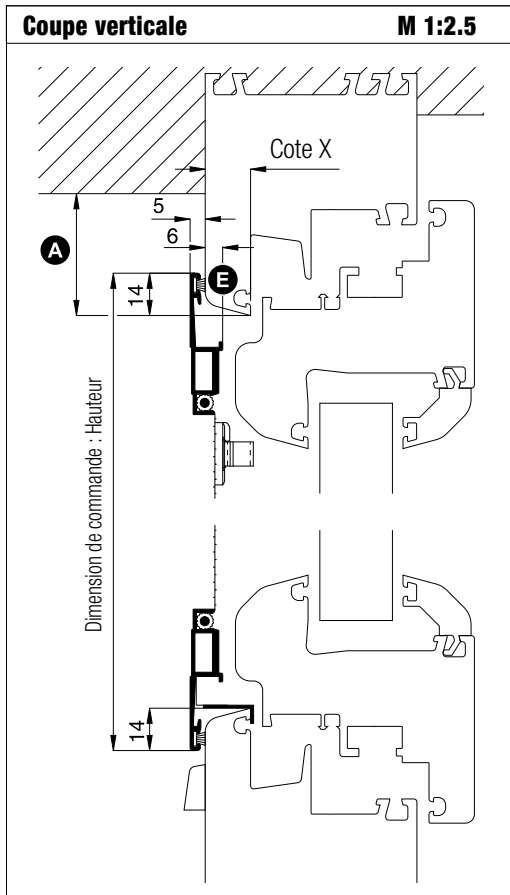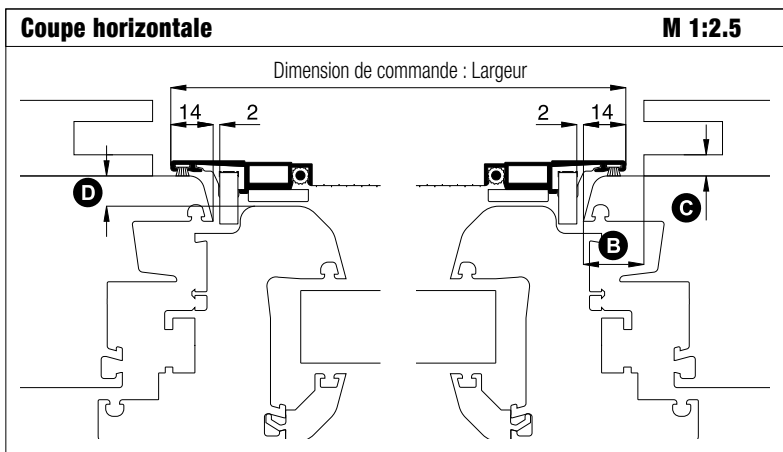

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Surface d'appui supérieure du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Hauteur
B Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
C Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 6 mm	SP1/42
D Décalage de surface entre le dormant et le vantail : min 9 mm	Se renseigner
E Surface d'appui faible lors d'une battue du dormant fortement arrondi	SP5/30

