

# Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à enficher)

## Recommandation

### Fenêtres en PVC en plan décalé

en cas des stores avec peu de distance et battue du cadre très inclinée

## Variante

### SP5/30

Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

## Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 4

## Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm  
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm  
 Cote X = largeur de recouvrement du dormant de la fenêtre  
 Cote Y = Décalage du recouvrement très inclinée (point d'appui du joint-brosse)


## Coupe horizontale

M 1:2.5

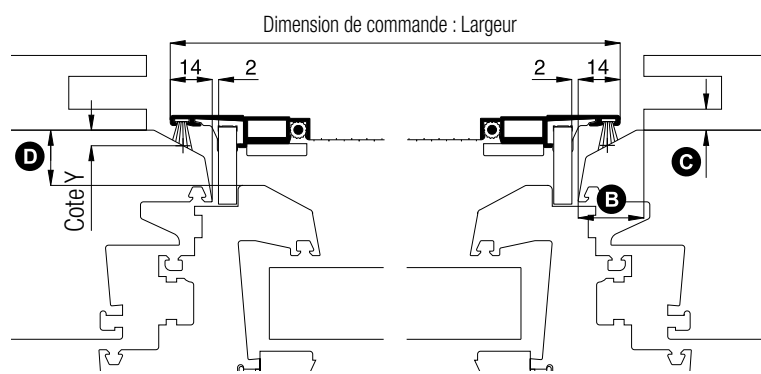


## Coupe verticale

M 1:2.5

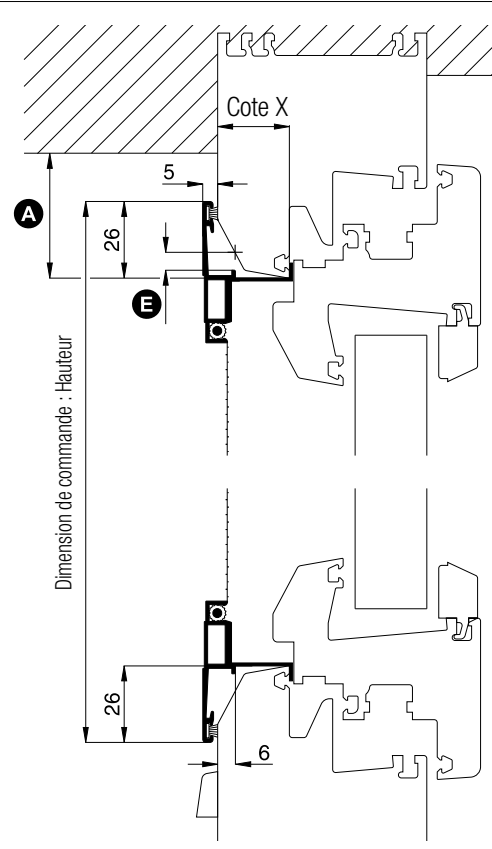

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
<b>A</b> Surface d'appui supérieure du dormant min 27 mm (y compris jeu de décalage min 32 mm)	Diminuer la dimension de commande hauteur (Surface d'appui minimale : cf coupe verticale)
<b>B</b> Ici, la surface d'appui dépend de la construction du dormant	Adapter la surface d'appui à la construction du dormant
<b>C</b> Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
<b>D</b> Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 6 mm	Se renseigner
<b>E</b> Décalage de surface entre le dormant et le vantail : min 9 mm	Se renseigner
<b>F</b> Jeu de décalage : min. 6 mm	Se renseigner
Contrôler la mise en place d'un dispositif de blocage latéral (éléments supplémentaires SP5)	

## Vue 3D de l'intérieur

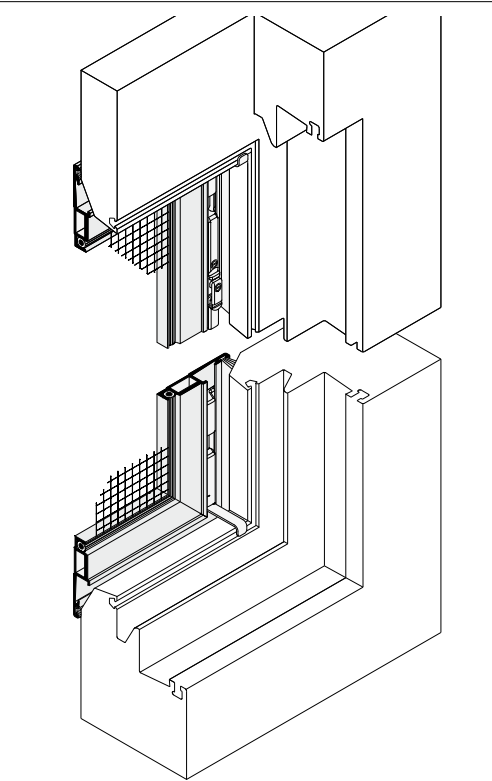

## Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

