

Cadres fixes

Montage : **targettes rigides**

Recommandation

Fenêtres en PVC en plan décalé

avec coulisseau du store latéral très proche

Variante

SP5/42

Cette Variante est **sans risque de chute**. Pour la crocher, vous n'avez pas besoin de place à l'extérieur de la fenêtre (p.ex. en cas de grille de protection).

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre - 4 mm
Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre - 4 mm

Coupe horizontale

M 1:2.5

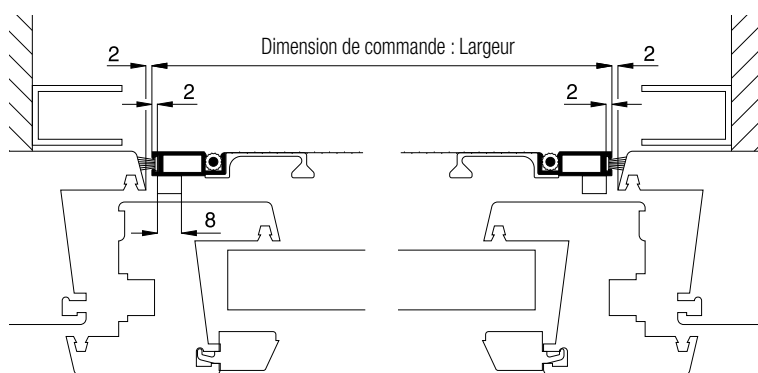

Points nécessitant une attention particulière


A Pour une portée standard de 5 mm de la targette, la largeur de recouvrement est de min. 13 mm

alternativement

Utiliser des targettes avec une portée de 3 à 4 mm, indiquer les dimensions de la targette lors de la commande


Coupe verticale

M 1:2.5

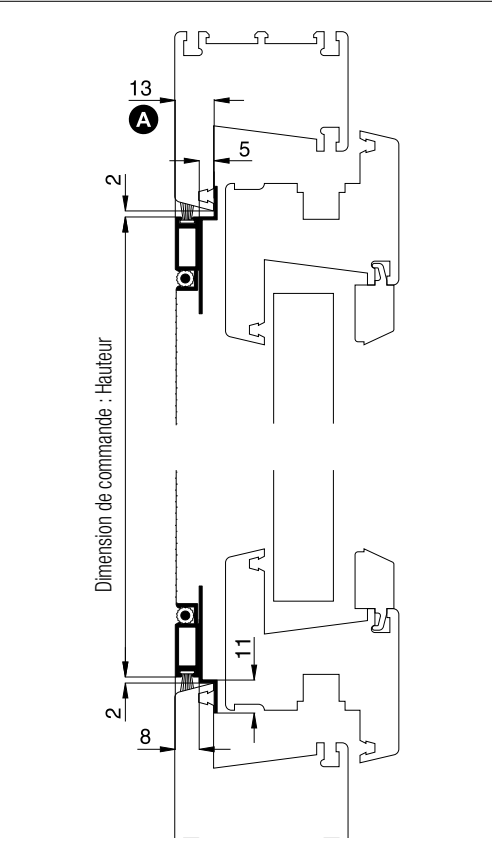

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2



10 22 06