

Cadres fixes

Montage : **goupilles à ressort**

Recommandation

Fenêtres en bois à deux vantaux

avec recouvrement et coulisseau du store latéral très proche

Variante

SP5/53

Les douilles pour les goupilles à ressort de la variante SP5/53 font partie du contenu de la livraison.

Structure des prix

Cadres fixes Liste des prix 2

Dimensions de commande


Largeur = cf coupe horizontale

Hauteur = Hauteur intérieure du dormant de la fenêtre/appui renvoi d'eau - 8 mm

Cote X en-bas • Mesure Z cf coupe verticale


Coupe horizontale

M 1:2.5

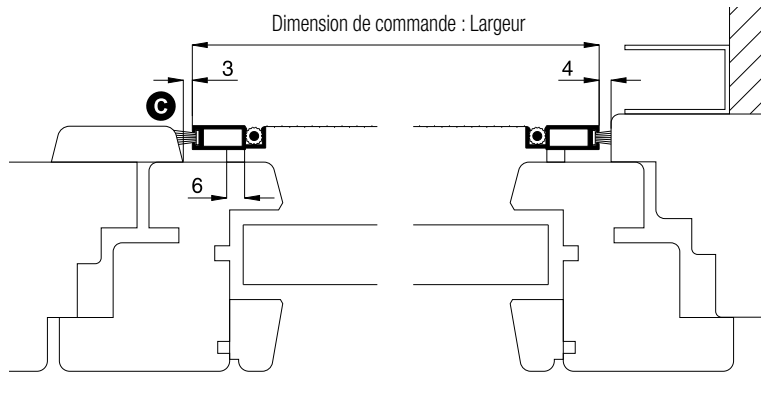

Coupe verticale


M 1:2.5

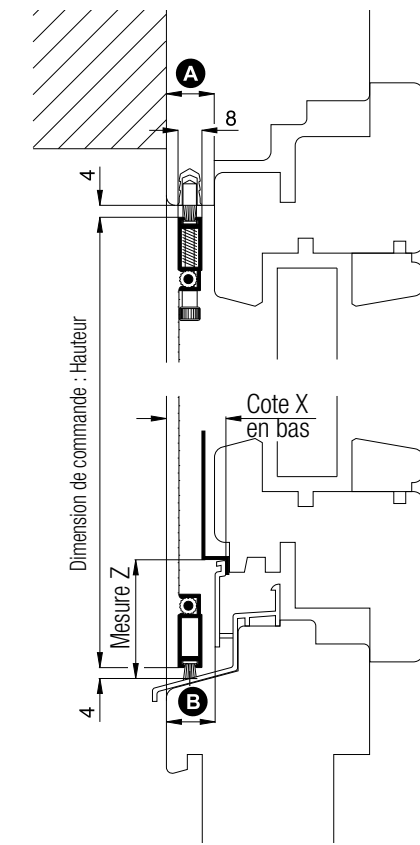

| Points nécessitant une attention particulière | alternativement |
|---|--|
| A Largeur de recouvrement : min 9 mm | Se renseigner |
| B Distance entre le dormant extérieur et le renvoi d'eau : min 9 mm | Se renseigner |
| C Contrôler l'inclinaison de la baguette de recouvrement Distance d'écart pour joint brosse | Utiliser un autre joint brosse, standard 9 mm (éléments supplémentaires SP5) |

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2



10 22 06