

Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à enficher)

Recommandation

Fenêtres en PVC

avec coulisseau du store sur le côté gauche très proche

Variante

SP6/11

Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure coulisseau du store/dormant de la fenêtre + 10 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Cote X = largeur de recouvrement du dormant de la fenêtre

Coupe horizontale

M 1:2.5

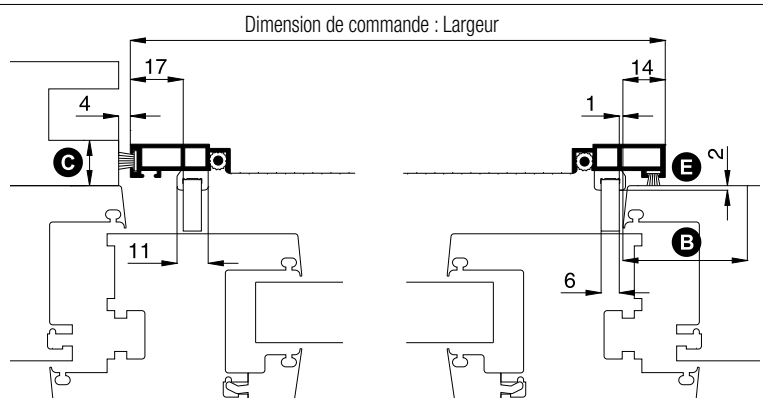


Points nécessitant une attention particulière

alternativement

A	Surface d'appui supérieure du dormant min 15 mm (y compris jeu de décalage min 20 mm)	Diminuer la dimension de commande Hauteur (surface d'appui minimale 8 mm)
B	Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur, SP6/10
C	Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm	SP5/10
D	Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int.	Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage)
D	Distance min. entre le capuchon de protection contre l'eau et le bord du dormant 14 mm	Enlever le capuchon de protection contre l'eau
E	Veillez une décalage éventuelle aux fenêtres à deux vantaux avec recouvrement	Utiliser des brosses plus longues, standard 5 mm (éléments supplémentaires SP6)

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

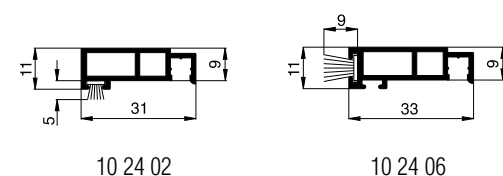

Coupe verticale

M 1:2.5

