

Cadres fixes

Montage : **targettes à ressort** (à enficher) **profondeur d'installation 16 mm**

Recommandation

**fenêtres en aluminium
affleurées**

Variante

SP6/51

Sur demande (veuillez l'indiquer), cette variante peut aussi être fabriquée **sans traverse** jusqu'à une hauteur (largeur) de **1500 mm à 1900 mm** (éléments supplémentaires).

Structure des prix


Cadres fixes Liste des prix 3

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 28 mm
 Cote X = largeur de recouvrement du dormant de la fenêtre


Coupe horizontale

M 1:2.5

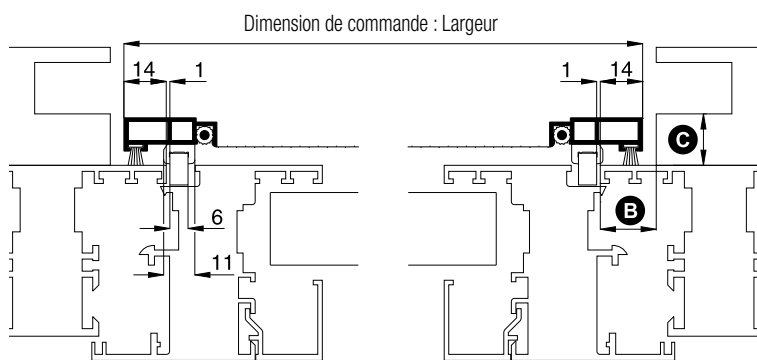

Coupe verticale

M 1:2.5

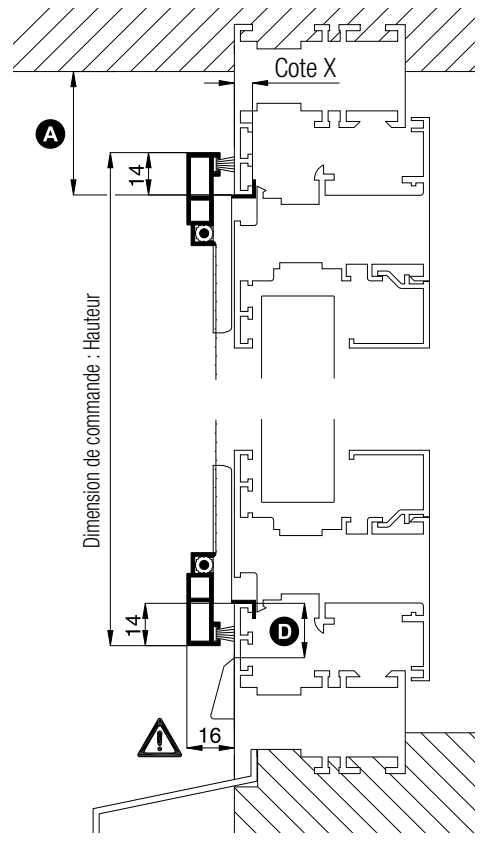


Points nécessitant une attention particulière

alternativement

| | | |
|----------|--|---|
| A | Surface d'appui supérieure du dormant min 15 mm (y compris jeu de décalage min 20 mm) | Diminuer la dimension de commande Hauteur (surface d'appui minimale 8 mm) |
| B | Surface d'appui latérale du dormant min 15 mm | Diminuer la dimension de commande Largeur SP6/10 avec des brosses 8 mm |
| C | Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 17 mm | SP2/1 |
| D | Augmenter la distance en conséquence d'un store cintré vers l'int. | Utiliser des roulettes de protection du store (auxiliaires de montage) |
| D | Distance min. entre le capuchon de protection contre l'eau et le bord du dormant 14 mm | Enlever le capuchon de protection contre l'eau |

Vue 3D de l'intérieur

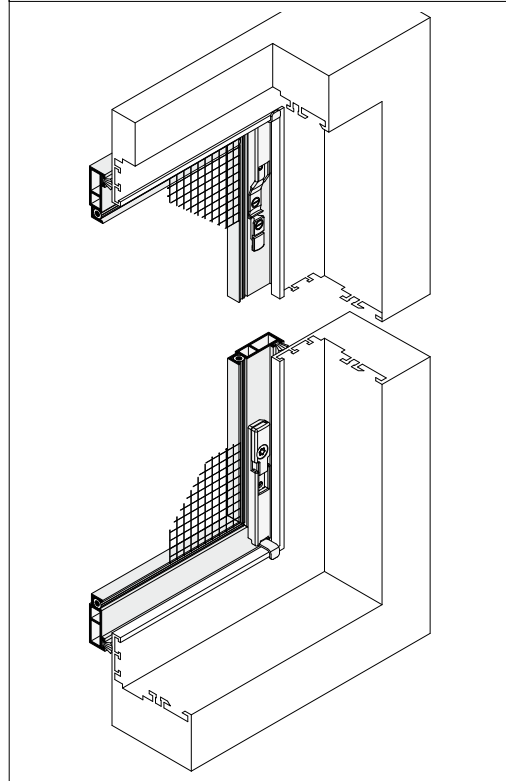

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

