Cadres pivotants pour portes

avec cadre de montage fermé en bas

Recommandation
Portes en plan décalé
en cas des stores et coulisseau avec peu de distance

Variante

DT3/5

Sur demande, cadre pivotant avec **brosse amortissante** et **ferme-porte** (éléments supplémentaires DT3).

Structure des prix

Cadres pivotants pour portes Liste des prix 5

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant – 2 mm
Hauteur = hauteur intérieure du dormant / appui du renvoie d'eau – 2 mm

Sens d'ouverture = 

Coupe horizontale M 1:3

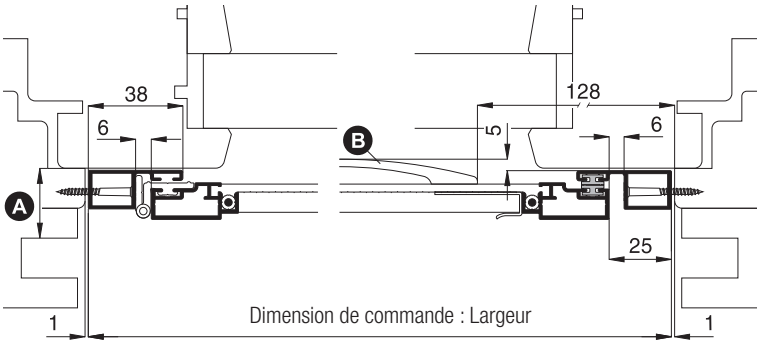

Coupe verticale M 1:3

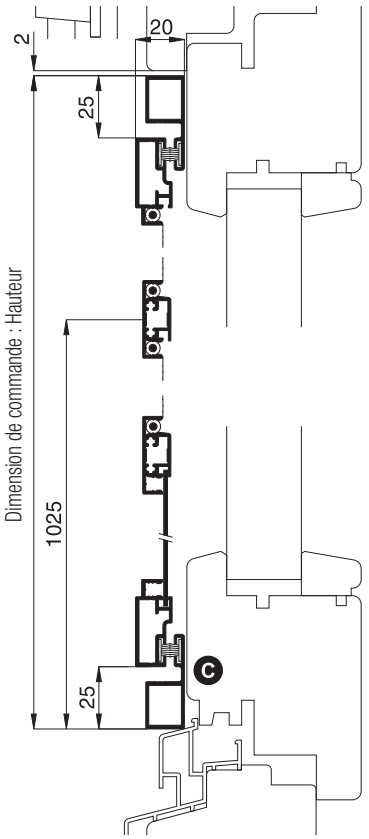

Points nécessitant une attention particulière		alternativement
A	Distance entre le coulisseau de store et le dormant min 21 mm	DT3/8 DT5/4
B	Veiller que la poignée en étrier ne touche pas le battant de la porte	Déplacer la poignée en étrier (indiquer la mesure), utiliser la poignée-traverse maniable des deux côtés
C	Seuil de passage supplémentaire de 38 mm en hauteur (Dimensions du profil : 10 35 21)	DT3/6
Veillez le cas des stores suspendus		

Vue 3 D de l'extérieur

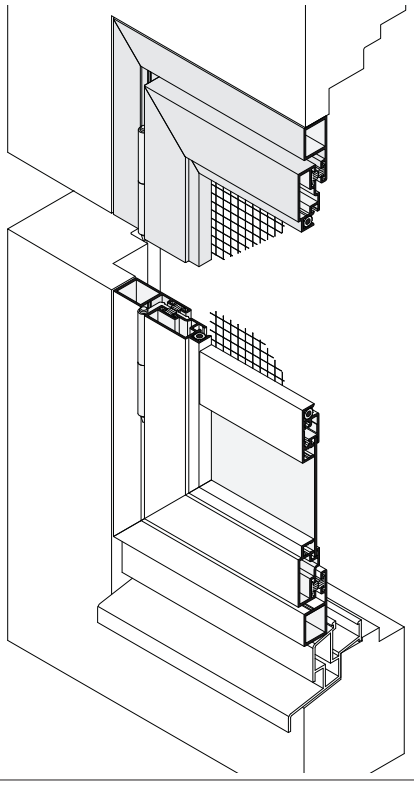

Profils utilisés M 1:2



10 35 02 10 35 11 10 35 18 10 35 21

Modifications techniques réservées
G&H Insekten Schutzgitter