Portes battantes

avec cadre de montage fermé en bas

Recommandation

Portes en aluminium et en PVC

avec battue du cadre très inclinée ou fortement arrondie

Variante

DT5/23

Structure des prix

Portes battantes Liste des prix 1

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la porte + 77 mm
Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la porte + 58 mm

Sens d'ouverture = 

Coupe horizontale **M 1:3**

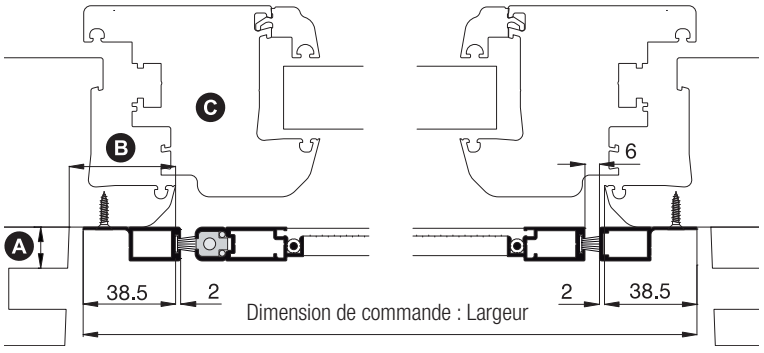

Coupe verticale **M 1:4**

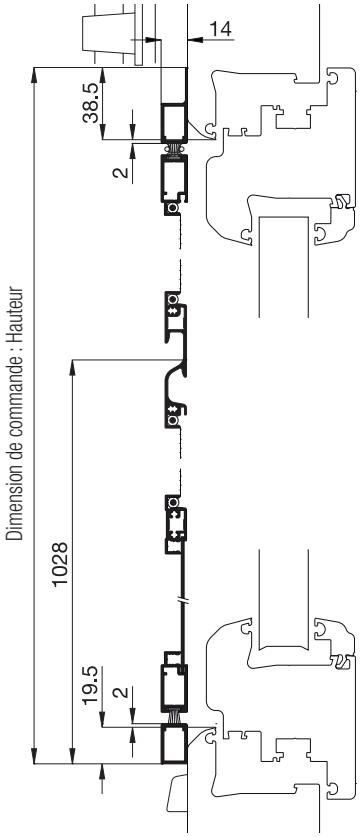

Points nécessitant une attention particulière	**alternativement**
En cas **des charges de vent** il faut utiliser un ressort à barre de torsion avec une force de fermeture augmentée (éléments supplémentaires DT5, force de fermeture augmentée)	
Veillez la barre de lestage dans la lame finale du store (index auxiliaires de montage, écarteur d'aimant)	
A Distance entre le coulisseau de store et le vantail de la porte min 15 mm	
B Surface d'appui latérale du dormant min 39 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
C En cas des vantaux larges faire attention que la porte battante peut osciller	Diminuer la dimension de commande Largeur
La porte existante est posée « hors d'angle »	Augmentation de la force magnétique (éléments supplémentaires DT5)

Vue 3 D de l'extérieur

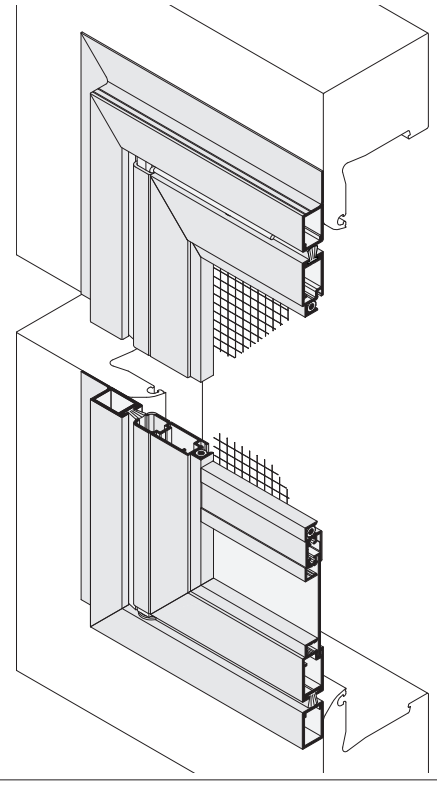

Profils utilisés **M 1:3**

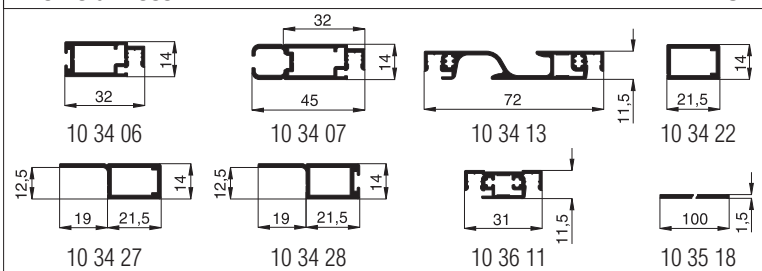

Modifications techniques réservées

© G&H Insekten Schutzgitter