

Porte coulissante

à 1 vantail avec glissière simple **ouvert latéral**

Recommandation

Portes avec recouvrement
et portes coulissantes

Variante

ST3/1

Structure des prix

Portes coulissantes ST3 Liste des prix 1

Dimensions de commande


Largeur = largeur intérieure du dormant + 40 mm

Hauteur = cf. coupe verticale

Sens d'ouverture = à gauche ← ou → à droite
Vue de l'extérieur ↑


Coupe horizontale

M 1:3

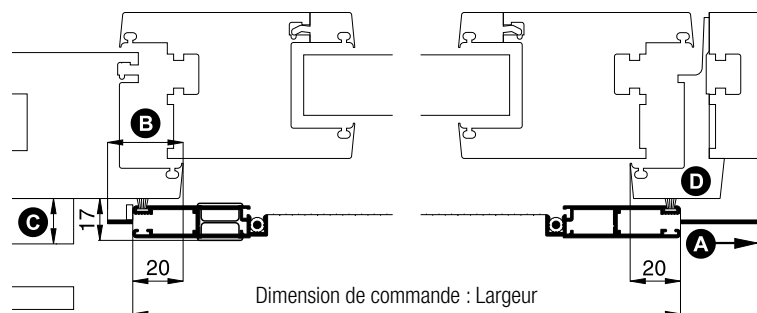

Coupe verticale

M 1:3

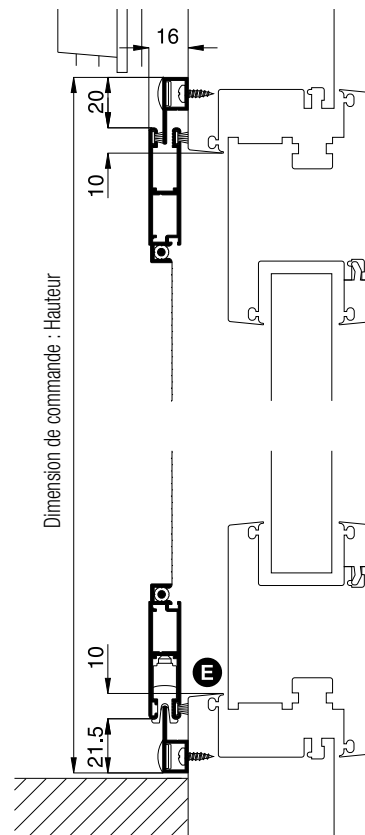


Points nécessitant une attention particulière

alternativement

A Longueur de la glissière = 2 x dimension de commande Largeur + 20 mm	Indiquer la longueur de la glissière en mm (éléments supplémentaire ST3)
B Espace nécessaire sur le côté du dormant min 30 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur. Réduire la surmesure de la glissière
C Distance entre le guide du store et le dormant min 18 mm	ST3/3
D Décalage du recouvrement (décalage du montant) par rapport au dormant	Joint-brosse plus long (éléments supplémentaire ST3) Longueur de la brosse = Décalage + 7 mm
E Veillez la couverture du dormant	ST3/2
Store divisé (guide de store sur le montant)	ST3/18

Vue 3 D de l'extérieur

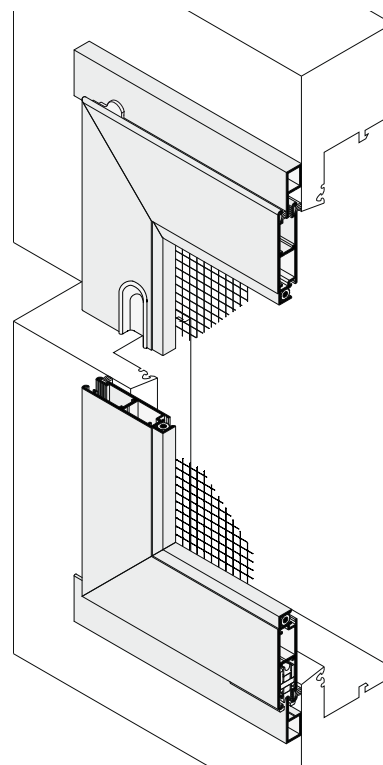

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

