

Porte coulissante

à 2 vantaux avec glissière double **fermé latéral**
comme construction de cadre

Recommandation

Portes avec recouvrement et portes coulissantes

en cas des stores avec peu de distance et sol inégal

Variante

ST3/51

Structure des prix

Portes coulissantes ST3 Liste des prix 5


Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure de l'embrasure - 2 mm
Hauteur = hauteur intérieure de l'embrasure - 2 mm

Sens d'ouverture = à gauche ← ou → à droite
Vue de l'extérieur ↑


Coupe horizontale

M 1:3

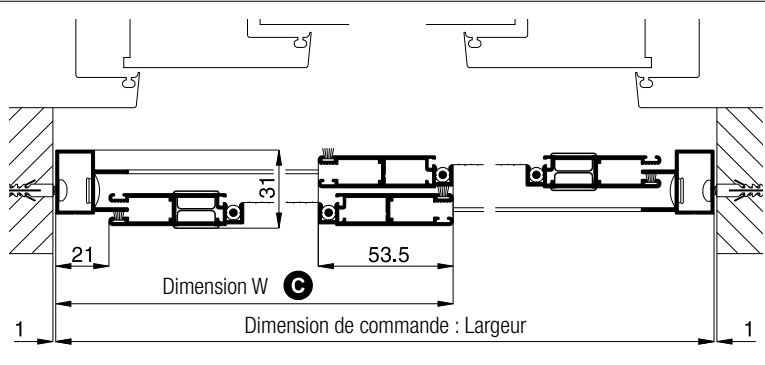


Coupe verticale

M 1:3

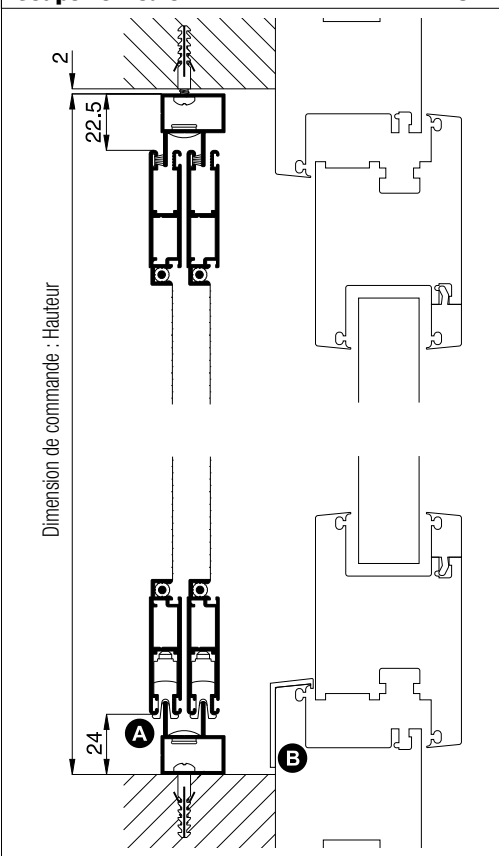

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
A Égouttage de la glissière vers l'avant	Voir éléments supplémentaire ST3
B Veillez les ouvertures pour l'écoulement d'eau	Drainage supplémentaire à prévoir sur place
C En cas de porte asymétrique, indiquer la « Dimension W » pour le vantail gauche (Vue de l'extérieure)	Standard : les deux vantaux ont la même largeur
Espace nécessaire (en raison de la profondeur d'installation) min 31 mm	
Lors d'un montage devant le store, veillez les arrêts	

Vue 3 D de l'extérieur

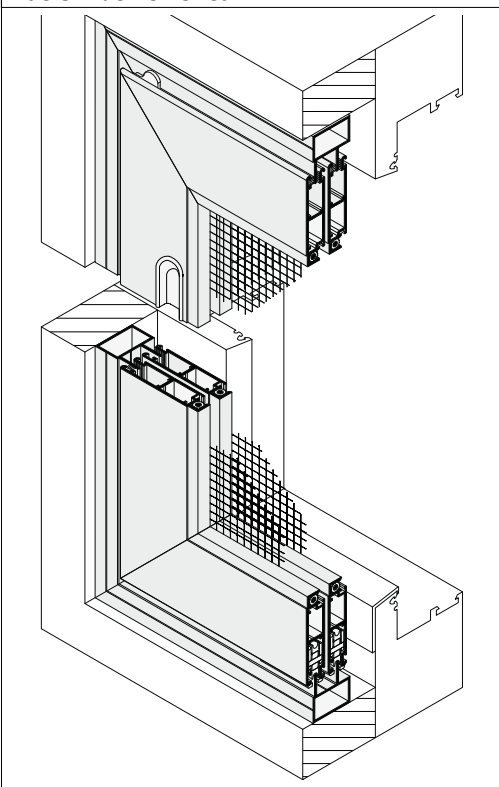

Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

