

# Porte coulissante

à 1 vantail avec glissière simple et double **ouvert latéral**

## Recommandation

Portes avec recouvrement  
et portes coulissantes

### Variante

**ST3/6**

### Structure des prix

Portes coulissantes ST3 Liste des prix 1

### Dimensions de commande


Largeur = largeur intérieure du dormant + 40 mm

Hauteur = cf. coupe verticale

Sens d'ouverture = à gauche ← ou → à droite  
 Vue de l'extérieur ↑


### Coupe horizontale

M 1:3

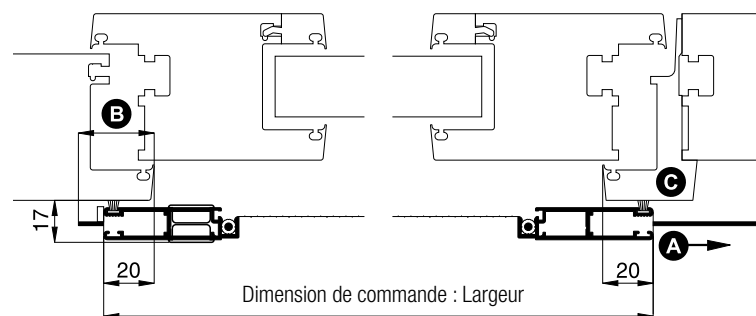

### Coupe verticale

M 1:3

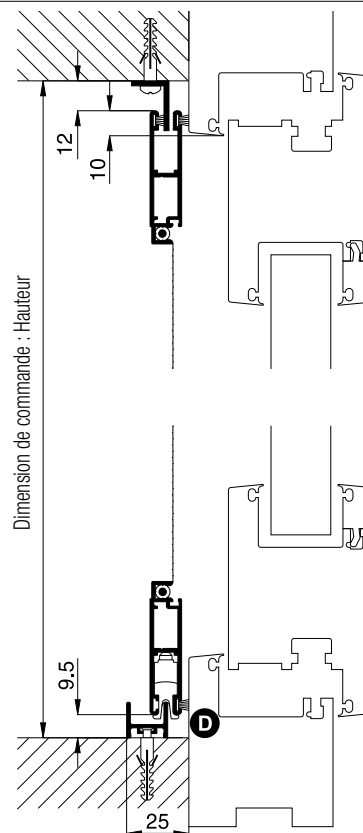

### Points nécessitant une attention particulière

### alternativement

<b>A</b>	Longueur de la glissière = 2 x dimension de commande Largeur + 20 mm	Indiquer la longueur de la glissière en mm (éléments supplémentaire ST3)
<b>B</b>	Espace nécessaire sur le côté du dormant min 30 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur. Réduire la surmesure de la glissière
<b>C</b>	Décalage du recouvrement (décalage du montant) par rapport au dormant	Joint-brosse plus long Longueur de la brosse = Décalage + 7 mm
<b>D</b>	Décalage du recouvrement (décalage du montant) par rapport au dormant	Drainage supplémentaire à prévoir sur place
Espace nécessaire (en raison de la profondeur d'installation) min 25 mm		

### Profils utilisés avec joint-brosse standard

M 1:2

