Eléments supplémentaires RF4

Choix des couleurs et tissus voir index **Couleurs . Formes spéciales . Profils** et index **Tissus**

1. Joint-brosse d'étanchéité

Pour égaliser des surfaces inégales ou des décalages lors du montage des rouleaux le système G&H vous met à disposition des joint-brosse d'étanchéité en différentes longueurs.



La longueur (L) du joint-brosse décrit la hauteur totale de la brosse avec le pied en mm.
En insérant la brosse dans le conduit prévu, la hauteur apparente de la brosse se diminue de env. 2,5 mm.

PP-Joint-brosse avec pied étroit
Longeurs disponibles 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm

10 39 01


10 39 15

10 39 17

10 39 18

10 39 21

PP-Joint-brosse avec fil surpiqué
Pour le pied étroit (4,8 mm) et le pied large (6,7 mm) des joint-brosse sont disponibles avec fil surpiqué supplémentaire de longueurs 15 mm, 20 mm, 25 mm et 30 mm. Celles-là ont l'avantage, que le joint-brosse se « désagrège » et devient inesthétique.



2. Pré-perçages pour montage

Au standard tous les profils sont fournis sans pré-perçages pour montage.
Sur demande des pré-perçages pour montage par l'avant ou latérales sont possibles aux profils suivants (à indiquer lors de la commande).

Pré-perçage par l'avant	Pré-perçage latérale/en haut
	10 39 01 SK 3,9 x 38 mm (15 04 39.38.TX) Chevilles universelles (15 50 06.35) 
10 39 15 SK 4,2 x 50 mm (15 04 42.50.TX) Capuchon (14 23 91) 	**10 39 15** RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) Chevilles universelles (15 50 06.35) Capuchon (14 23 91) 

Lors de la prise des mesures on doit vérifier, si le matériel de montage est valable pour la situation d'installation particulière.

3. Manipulation a deux doigts variables

Sur demande la position de la manipulation a deux doigts variables peut être adaptée. On mesure toujours du côté extérieur gauche « Dimension de commande Largeur » jusqu'au milieu de la poignée.

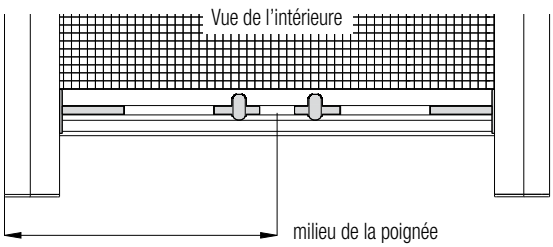

Modifications techniques réservées
G&H Insekten Schutzgitter

Eléments supplémentaires RF4

4. Point de verrouillage supplémentaire

Avec une contrepartie de plus, un point de verrouillage supplémentaire peut être posé aux coulisseaux du rouleau.

Afin on peut créer une hauteur de service supplémentaire de la glissière du tissu, pour éviter, par erreur lors d'une manipulation, la glissière monte trop haut.

Ce point de verrouillage peut être réglé à n'importe quelle position aux coulisseaux.

En hiver, quand le rouleau ne sera plus utilisé, le point supplémentaire peut juste être franchi avec la glissière, pour que le tissu s'enroule au caisson.

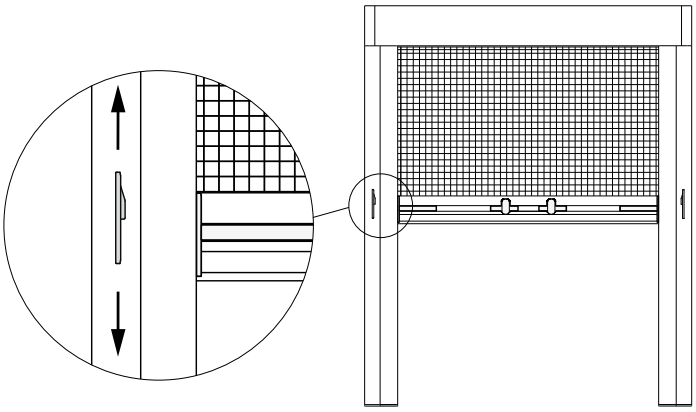

5. Tige de manipulation, ficelle à tirer

Pour une manipulation simple des rouleaux d'une hauteur importante, la glissière peut être descendu avec une tige par une boucle d'accrochage.

Après son emploi cette tige de manipulation peut être rangé de manière peu encombrante sur un crochet au coulisseau latéral fixé dans une chambre de montage.



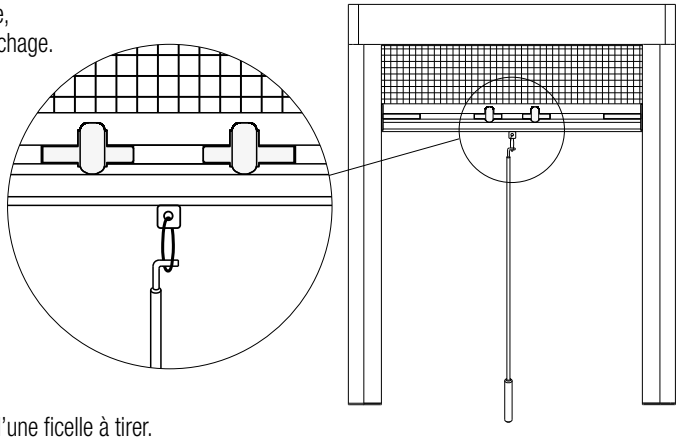

En alternative de la tige de manipulation on peut equipé la glissiere d'une ficelle à tirer.

Attention : Lors d'une étanchéité de la glissière contre le bas, une décalage latéral de la ficelle n'est pas possible. Le risque existe alors que, en cas de vent et le rouleau ouvert, la ficelle peut battre contre la vitre.

6. Frein centrifuge

Lors de la mise des tissus Transpatec et Transpatec- extrafin un frein centrifuge est intégré au standard. Ainsi, la glissière du tissu monte à une vitesse régulière après le déverrouillage.

Lors de la mise des tissus en fibre de verre le frein centrifuge peut également être intégré. Mais il faut donc prendre en compte que différentes grandeurs ne sont pas admises (voir diagramme à droite).

Dimensions minimales de commande Largeur : 480 mm (sans frein 430 mm)

Frein centrifuge pour tissu fibre de verre

Largeur	**700**	**2000**
Hauteur		
	Pose d'un frein centrifuge possible	
2200		
2400		

7. Auxiliaires de montage

Pour le montage des cadres fixes, différentes auxiliaires de montage sont à votre disposition.
Reportez-vous à **l'index auxiliaires de montage.**