# **Cadres pivotants pour fenêtres**

avec cadre de montage fermé en bas et ouverture vers l'intérieur

## Recommandation

#### Fenêtres en bois

**Coupe verticale** 

en plan décalé en cas des stores suspendus


M 1:3

## **Variante DF3/7**

## Structure des prix


Cadres pivotants pour fenêtres Liste des prix 3

### **Dimensions de commande** Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre $-2 \, \text{mm}$ Hauteur = hauteur bord supérieur du renvoie d'eau / intérieure du dormant de la fenêtre + 17 mm Sens d'ouverture = Vue intérieure

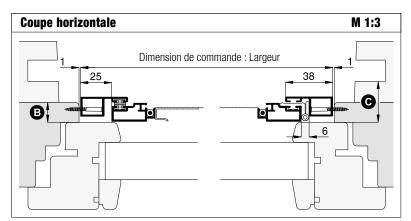


a : Hauteur	20 4
Dimension de commande : Hauteur	= Bord supérieur du renvoi d'eau
	A

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
Cette mesure ne doit pas dépasser 44 mm	Utiliser un joint brosse plus long, standard : 12 mm (éléments supplémentaires)
Largeur de recouvrement min 15 mm	Se renseigner
Distance entre le store et le vantail : min 22 mm	DF3/8

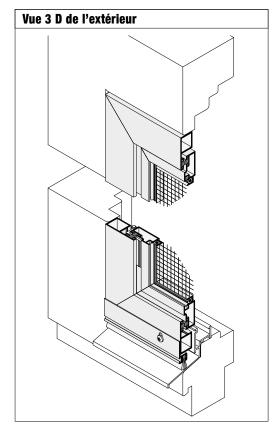

Remarque : Le profil en h avec joint-brosse est livré en vrac

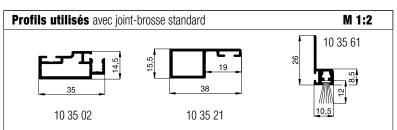

14