Cadres pivotants pour fenêtres

avec cadre de montage fermé en bas et ouverture vers l'intérieur

Recommandation

Fenêtres

Coupe verticale


en plan décalé en cas des stores suspendus

M 1:3

Variante DF3/9

Structure des prix

Cadres pivotants pour fenêtres Liste des prix 3

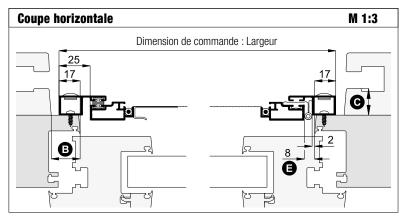

Dimension de commande : Hauteur	20 4
Dimension de	

Points nécessitant une attention particulière	alternativement
Décalage en plan entre le bord extérieur du vantail et le bord extérieur du dormant : min 5 mm	Caler un profil de distance 10 35 70 lors du montage, cela correspond à la variante DF3/25 (index auxiliaires de montage)
Surface d'appui du cadre de montage du dormant latérale min 17 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
Distance entre le coulisseau de store et le dormant : min 17 mm	DF5
Distance entre le capuchon de protection contre l'eau et le bord du dormant min 19 mm	Diminuer la dimension de commande Hauteur. Enlever le capuchon de protection contre l'eau
Sur le côté de la charnière, il faut une distance d'au moins 8 mm pour un angle d'ouverture de 90°	

