

Drehrahmen für Fenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen**, nach **innen öffnend**

Empfehlung

flächenversetzte Holzfenster

mit herunterhängendem
Rolladenpanzer

Variante

DF3/7


Preisgestaltung

Drehrahmen für Fenster Preisliste 4

Bestellmasse


Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 2 mm

Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen/Regensch.-oberkante + 17 mm

Öffnungsrichtung =  links oder rechts
Ansicht innen

Horizontalschnitt

M 1:3

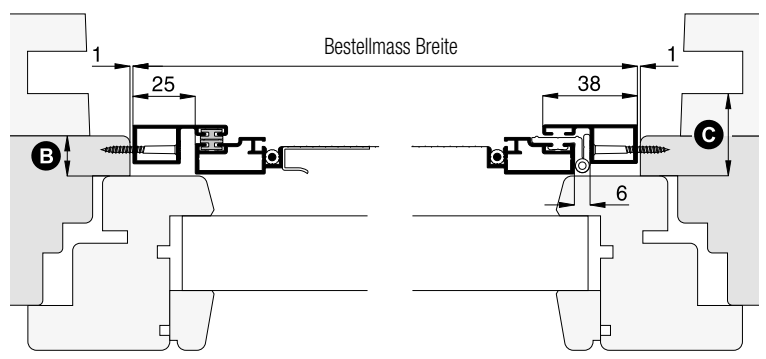

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


A	Mass darf höchstens 44 mm sein	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 12 mm (Zusatzausstattungen DF3)
B	Blendrahmenüberschlagsbreite mind. 15 mm	nachfragen
C	Abstand der Rolladenführung zum Fensterflügel mind. 22 mm	DF3/8

Bemerkung:


h-Profil mit Bürstendichtung wird lose mitgeliefert

verwendete Profile


M 1:2



10 35 02




10 35 21



10 35 61

Vertikalschnitt

M 1:3

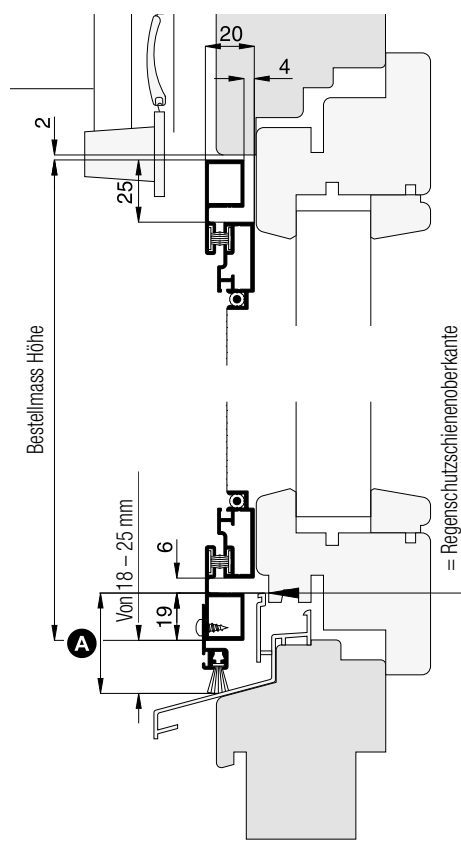

3-D Ansicht von aussen

