

Fenêtres battantes

avec cadre de montage **fermé en bas**

Recommandation

Fenêtres affleurées et en plan décalé

avec battue du cadre très inclinée ou fortement arrondie

Variante

DF5/23

Structure des prix


Fenêtres battantes Liste des prix 4

Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la fenêtre + 77 mm


Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la fenêtre + 58 mm

Sens d'ouverture =




Coupe horizontale

M 1:3

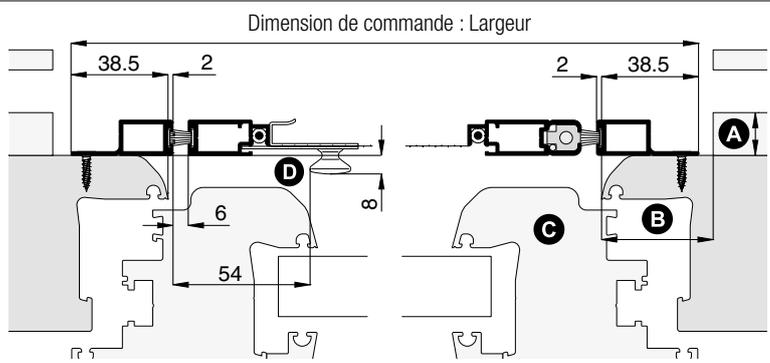

Coupe verticale

M 1:3

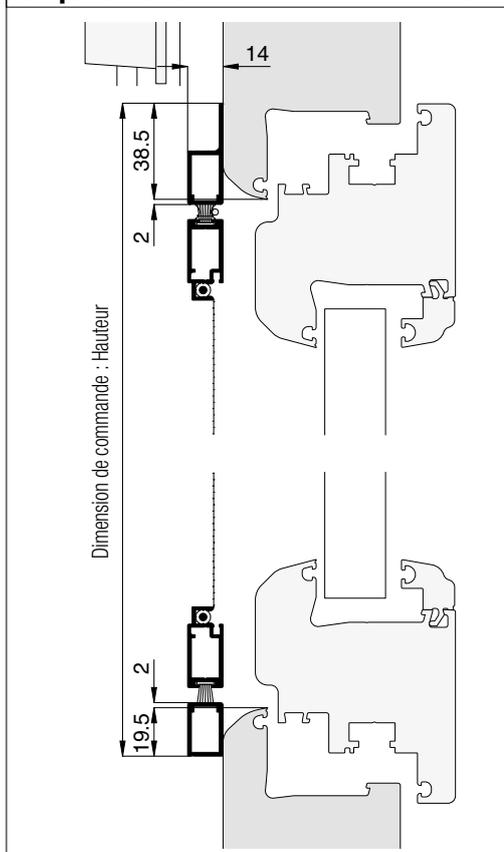

Points nécessitant une attention particulière


alternativement

En cas des **charges de vent** il faut utiliser un ressort à barre de torsion avec une force de fermeture augmentée (éléments supplémentaires, force de fermeture augmentée)

Veillez la barre de lestage dans la lame finale du volet roulant (index auxiliaires de montage, écarteur d'aimant)

A	Distance entre le coulisseau du store et le dormant min 15 mm	Se renseigner
B	Surface d'appui latérale du dormant min 39 mm	Diminuer la dimension de commande Largeur
C	En cas des vantaux profonds ou des ferrures cachées faire attention que la fenêtre battante peut osciller	Profils en équerre rapportés (éléments supplémentaires)
D	Veillez que le bouton ne touche pas le vantail aux fenêtres affleurées	Utiliser la poignée GI 25 (éléments supplémentaires)

Vue 3 D de l'extérieur

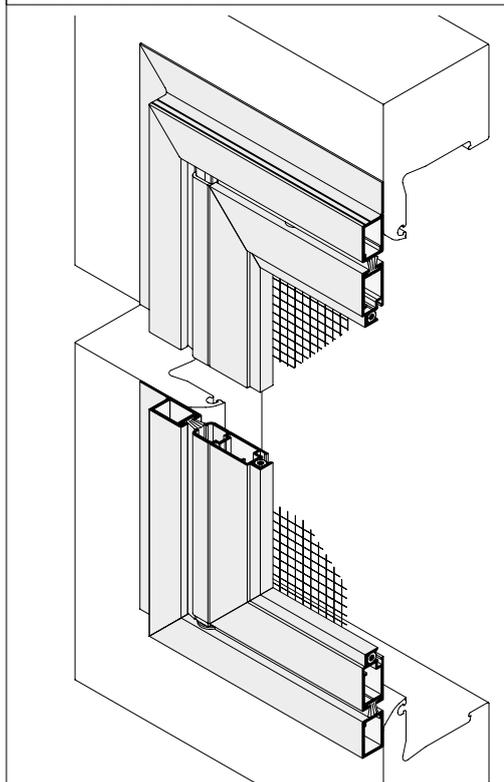

Profils utilisés

M 1:3

