

# Drehrahmen für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

**Empfehlung**  
doppelflügelige Türen

**Variante**  
**DT3/27**

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Türschliesser**  
(Zusatzausstattungen DT3).



**Preisgestaltung**

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 6 von halber Breite

**Bestellmasse**

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
Ansicht aussen

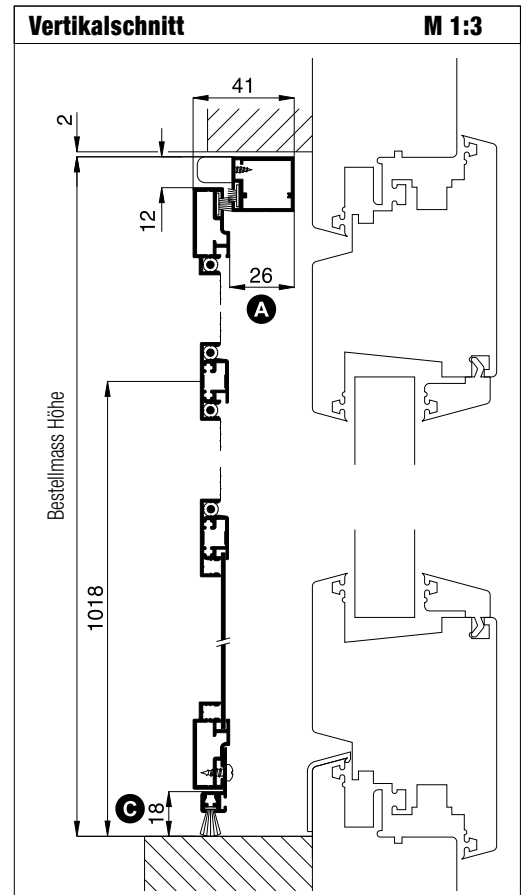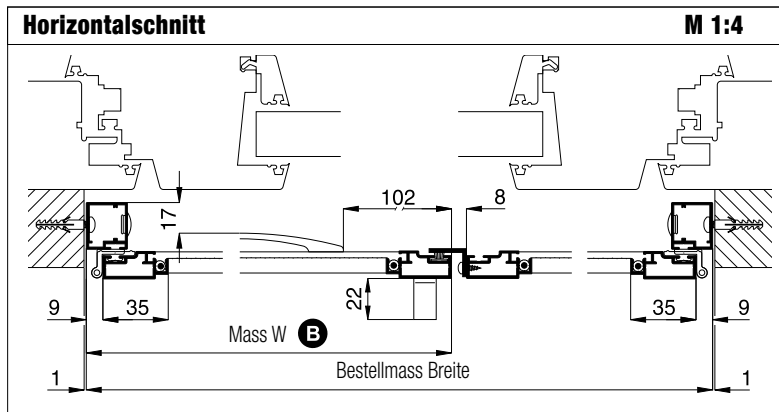

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
<b>B</b> bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
<b>C</b> auf Höhe der Fussmatte (falls vorhanden) achten	Montagerahmen unterbauen
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff aussen GA 22)	Griff aussen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 41 mm

**Achtung:**

Diese doppelflügelige Anlage wird nur in gedämpfter Ausführung gefertigt.

