

Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Empfehlung

Türen

mit Mauerleibungsmontage

Variante

DT3/8

Auf Wunsch Drehrahmen mit **Türschliesser**
(Zusatzausstattungen DT3).

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5


Bestellmasse

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = lichte Höhe Mauerleibung - 2 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht aussen


Horizontalschnitt

M 1:3

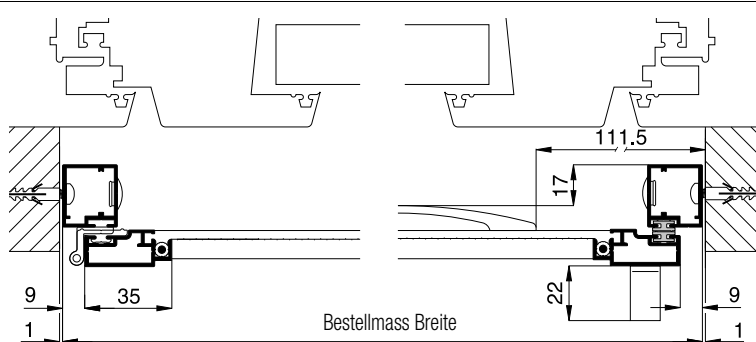

Vertikalschnitt

M 1:3

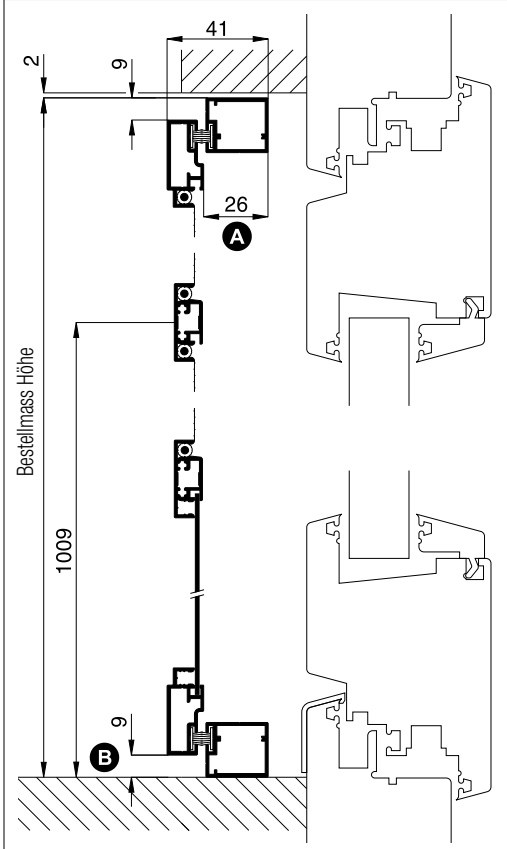


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

- | | |
|---|---|
| A bei Montage vor dem Rollladen auf Rolladenstopper achten | |
| B auf Höhe der Fussmatte (falls vorhanden) achten Montagerahmen unterbauen | DT3/28
Montagerahmen unterbauen |
| Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 63 mm (hier Standardgriff aussen GA 22) | Griff aussen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 41 mm |

3-D Ansicht von aussen

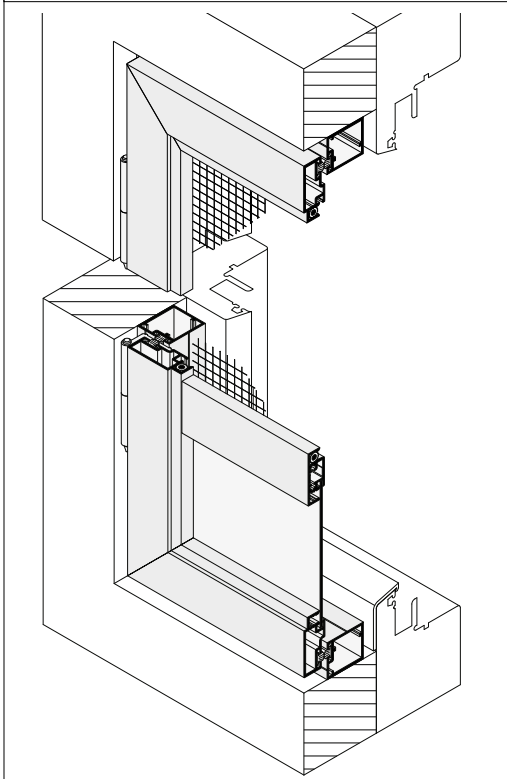

verwendete Profile

M 1:2

