

# Portes battantes

avec cadre de montage fermé en bas

## Recommandation

Portes en aluminium et en PVC

avec battue du cadre très inclinée ou fortement arrondie

### Variante

**DT5/23**

### Structure des prix


Portes battantes      Liste des prix 1

### Dimensions de commande

Largeur = largeur intérieure du dormant de la porte  
Hauteur = hauteur intérieure du dormant de la porte


+ 77 mm  
+ 58 mm

Sens d'ouverture =




### Coupe horizontale

M 1:3

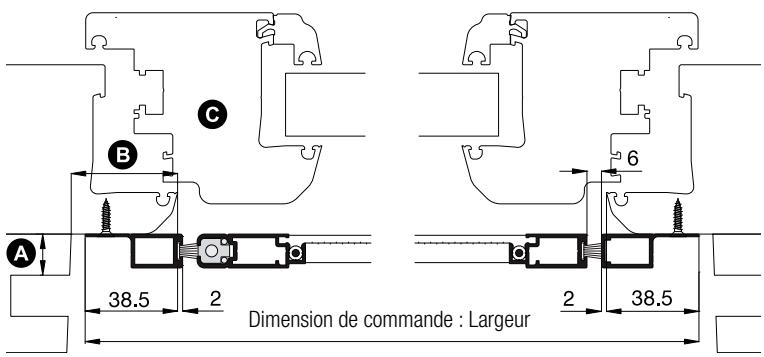

### Coupe verticale

M 1:4

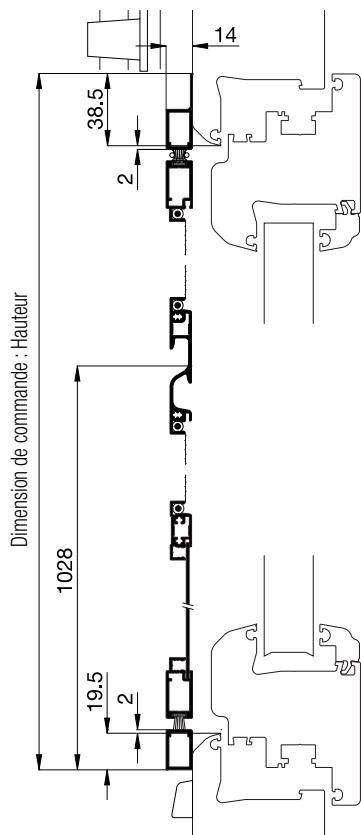

### Points nécessitant une attention particulière      alternativement

En cas **des charges de vent** il faut utiliser un ressort à barre de torsion avec une force de fermeture augmentée (éléments supplémentaires DT5, force de fermeture augmentée)

Veillez la barre de lestage dans la lame finale du store (index auxiliaires de montage, écarteur d'aimant)

**A** Distance entre le coulisseau de store et le vantail de la porte min 15 mm

**B** Surface d'appui latérale du dormant min 39 mm


**C** En cas des vantaux larges faire attention que la porte battante peut osciller

La porte existante est posée « hors d'angle »

Diminuer la dimension de commande Largeur

Augmentation de la force magnétique (éléments supplémentaires DT5)

### Vue 3 D de l'extérieur

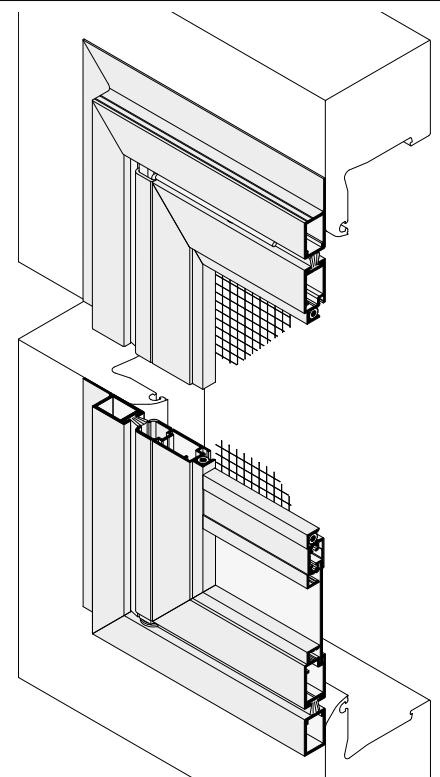

### Profils utilisés

M 1:3

