

# Pendeltür



mit Montagerahmen **unten geschlossen**

**Empfehlung**  
Aluminium- und Kunststofftüren

**Variante**  
**DT5/1**

**Preisgestaltung**  
Pendeltüren Preisliste 1

**Bestellmasse**  
Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm  
Öffnungsrichtung = oder Ansicht aussen

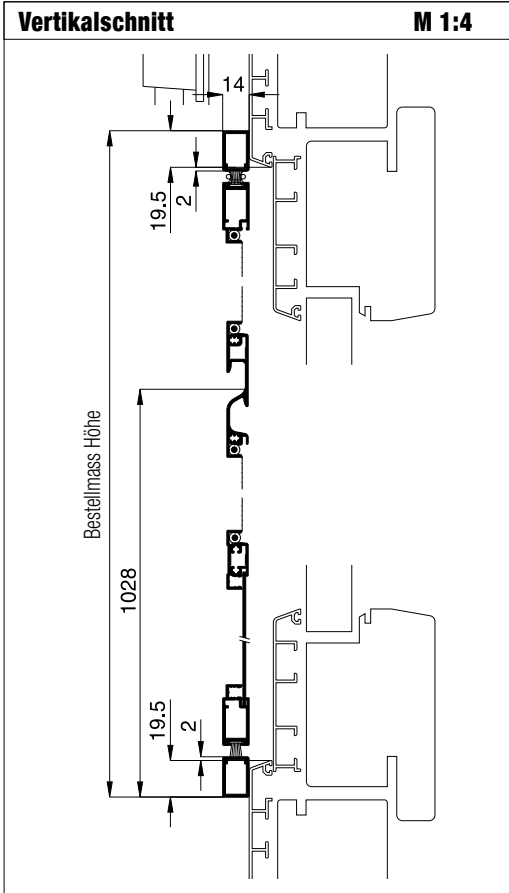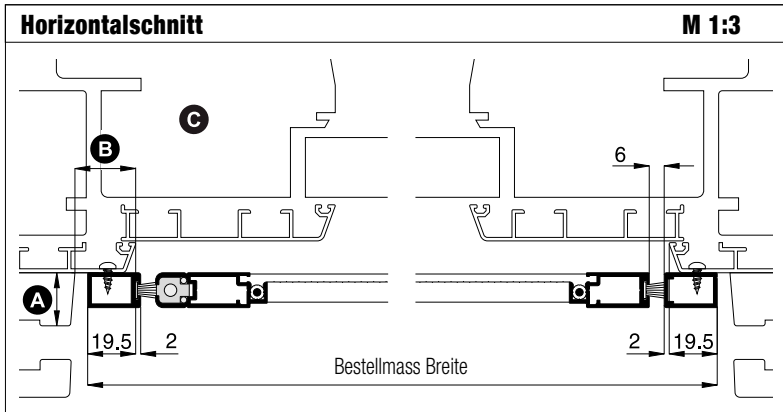

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei <b>Windbelastung</b> Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
<b>A</b> Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	DT5/2
<b>B</b> Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmass Breite verringern, DT5/2
<b>C</b> bei breiten Türflügeln darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Bestellmass Breite verringern
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

