

Pendeltür

mit Montagerahmen **unten offen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Empfehlung

**doppelflügelige
Holztüren**

mit Stulp und eng anliegendem
Rollladenpanzer

Variante

DT5/11

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


Bestellmasse

Breite = lichte Breite Türblendrahmen/Stulpleiste + 34 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Winkelauflage + 17 mm
 Winkellänge = lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm

Öffnungsrichtung = oder Ansicht aussen ↑

Horizontalschnitt

M 1:3

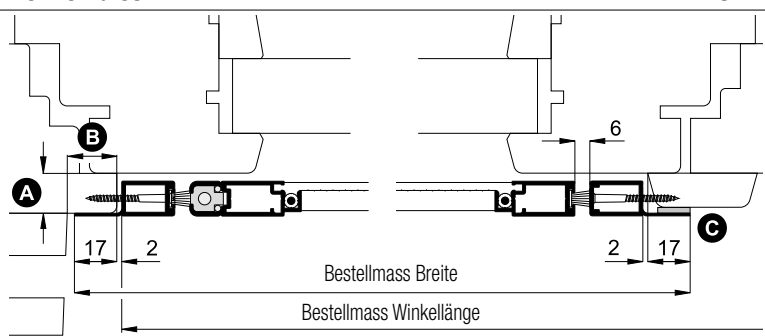

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden
 (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten
 (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A Abstand der Blendrahmenseitenkante zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrössern (Reg. Montagehilfsmittel)
B Montagerahmenseitenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmass Breite verringern
C ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Register Montagehilfsmittel)	
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)


verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

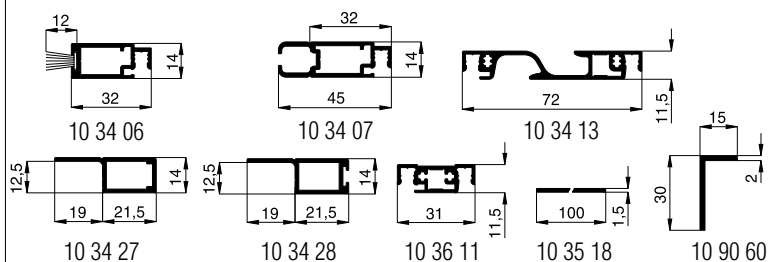

Vertikalschnitt

M 1:4

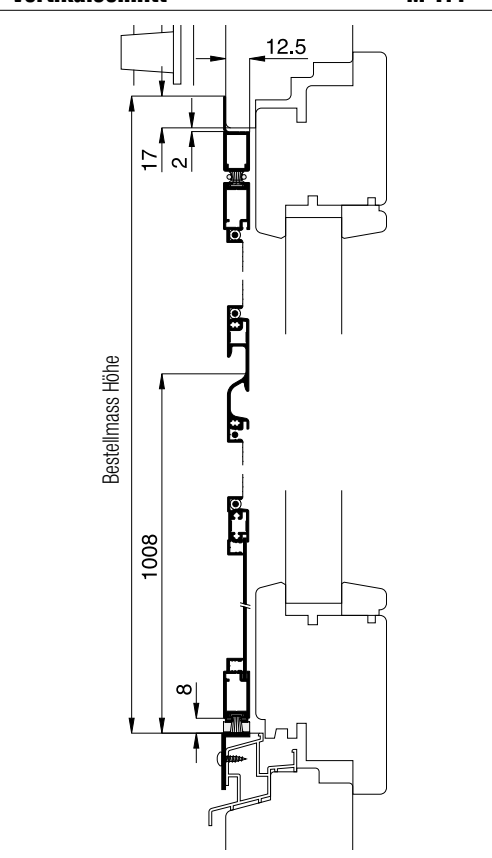

3-D Ansicht von aussen

