

# Pendeltür



mit Montagerahmen **unten offen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

**Empfehlung**  
**doppelflügelige Aluminium- und Kunststofftüren**  
 mit Stulp

**Variante**  
**DT5/14**

**Preisgestaltung**  
 Pendeltüren Preisliste 2

**Bestellmasse**  
 Breite = lichte Breite Türblendrahmen/Stulpleiste + 39 mm  
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm  
 Öffnungsrichtung = oder Ansicht aussen

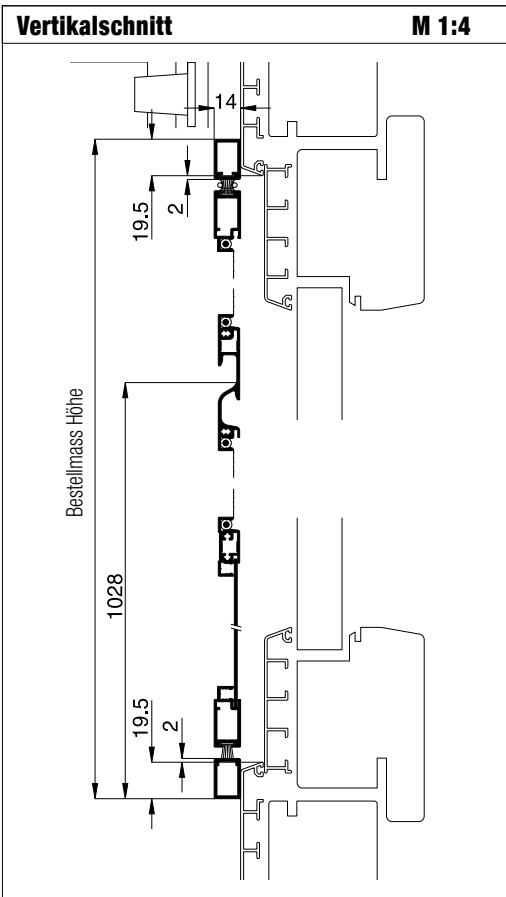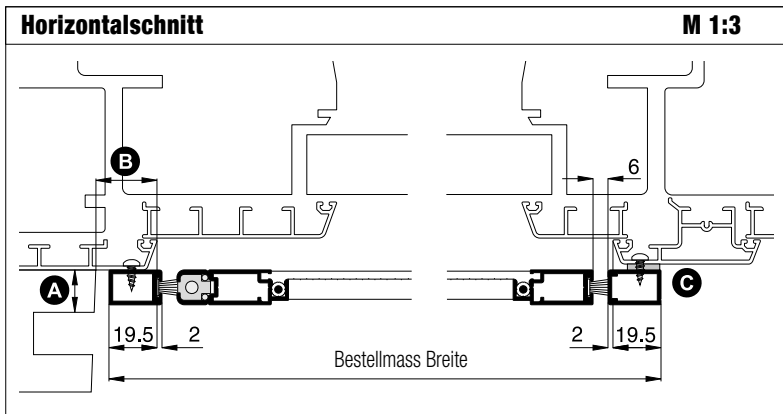

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei <b>Windbelastung</b> Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
<b>A</b> Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b> Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmasse Breite verringern oder im Lichten montieren
<b>C</b> ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Register Montagehilfsmittel)	
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

