

Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung

**doppelflügelige
Kunststofftüren**

mit Trittschutzleiste

Variante

DT5/16


Die doppelflügelige Pendeltür DT5/16 empfehlen wir mit einer **Standflügelarretierung** auszustatten (Zusatzausstattungen DT5).

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 4


Bestellmasse

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Winkelauflage + 19 mm

Öffnungsrichtung = 


Horizontalschnitt

M 1:4

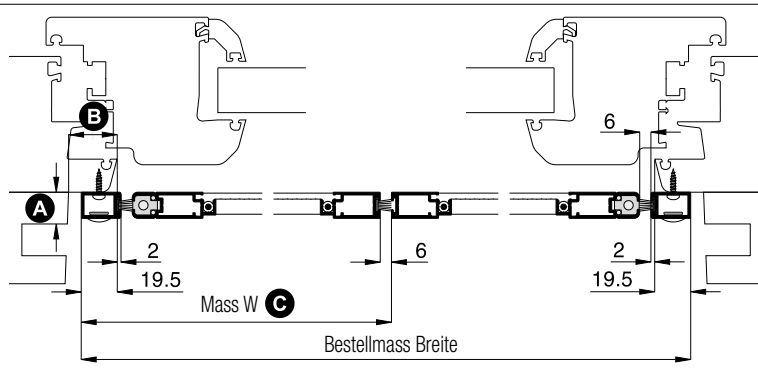

Vertikalschnitt

M 1:4

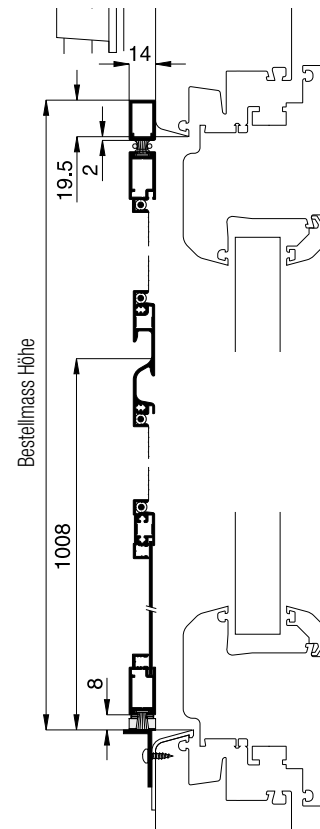

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

bei **Windbelastung** Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)

auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

A Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmass Breite verringern
C bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

3-D Ansicht von aussen

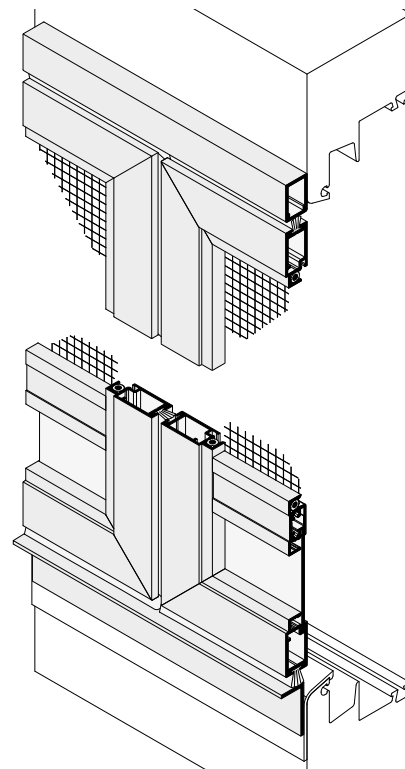

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

