

Pendeltür



doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**



Empfehlung
doppelflügelige Aluminium- und Kunststofftüren
 mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenfalz

Variante
DT5/25

Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen DT5).

Preisgestaltung
 Pendeltüren Preisliste 3

Bestellmasse
 Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 77 mm
 Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 77 mm
 Öffnungsrichtung =  oder 
 ↑ Ansicht aussen ↑

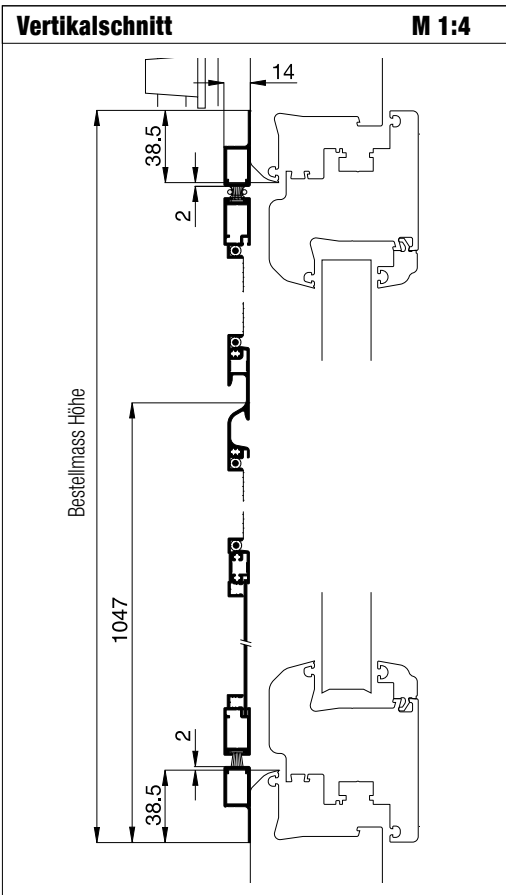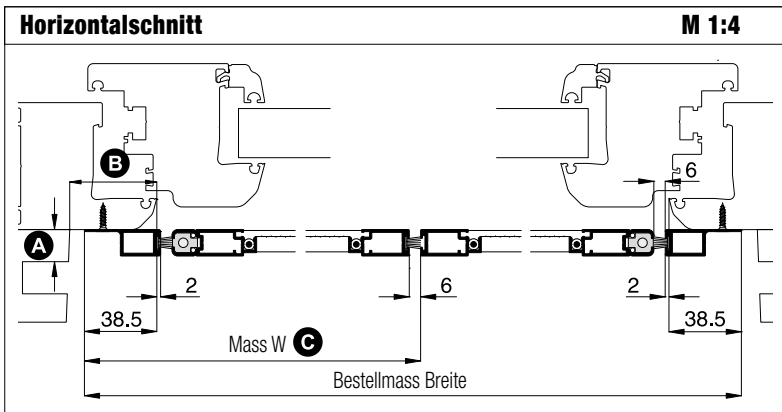

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rolladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmass Breite verringern
C bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

