

Pendeltür



mit Montagerahmen **unten offen**

Empfehlung
Kunststofftüren
mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante
DT5/4

Preisgestaltung
Pendeltüren Preisliste 1

Bestellmasse
Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 34 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen/Trittschienenauflage + 17 mm
Öffnungsrichtung = oder Ansicht aussen

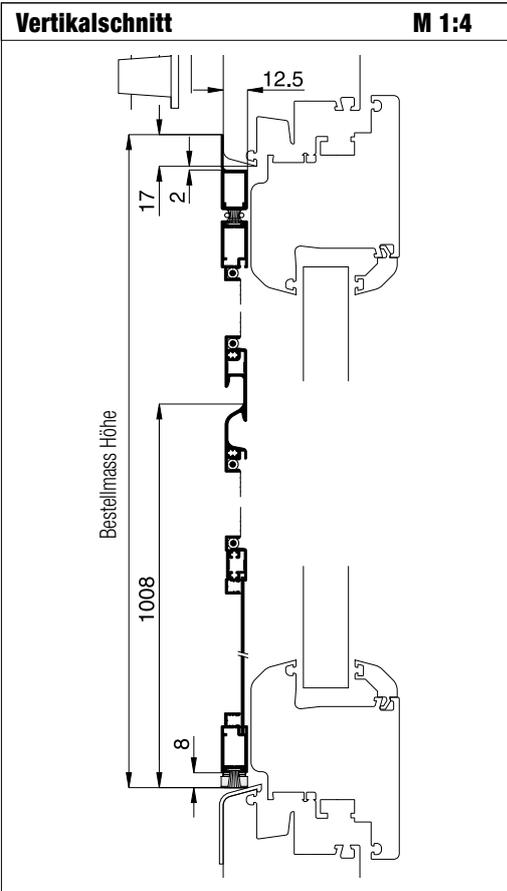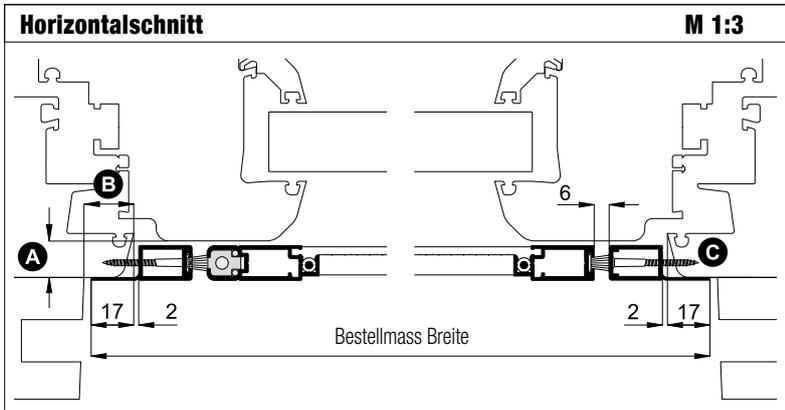

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
A Abstand der Blendrahmenseitenkante zum Blendrahmen mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrössern (Reg. Montagehilfsmittel)
B Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmass Breite verringern, DT5/7
C bei sehr breitem und schrägen Falz entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmass vergrössern
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

