

# Pendeltür

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen **unten geschlossen**

**Empfehlung**  
doppelflügelige Aluminium- und Kunststofftüren




**Variante**  
**DT5/6**

Auf Wunsch doppelflügelige Pendeltüren mit **Standflügelarretierung** (Zusatzausstattungen DT5).

**Preisgestaltung**  
Pendeltüren Preisliste 3

**Bestellmasse**

Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm  
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 39 mm

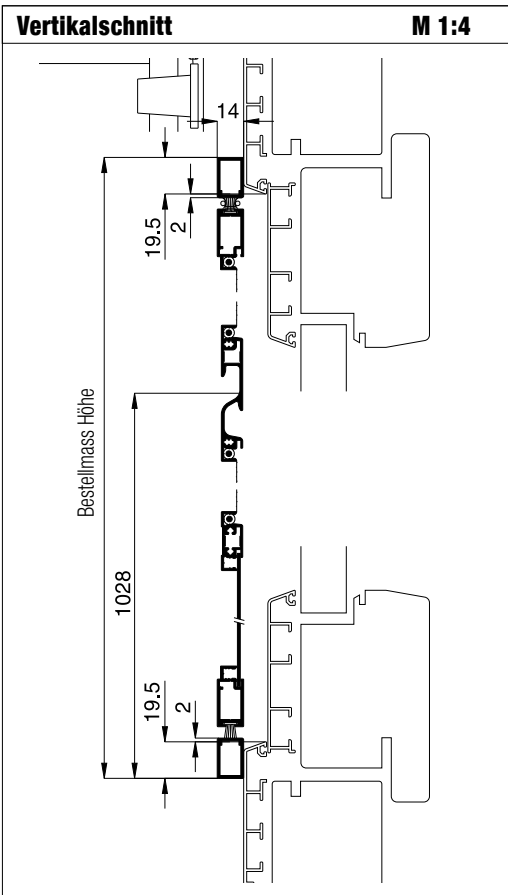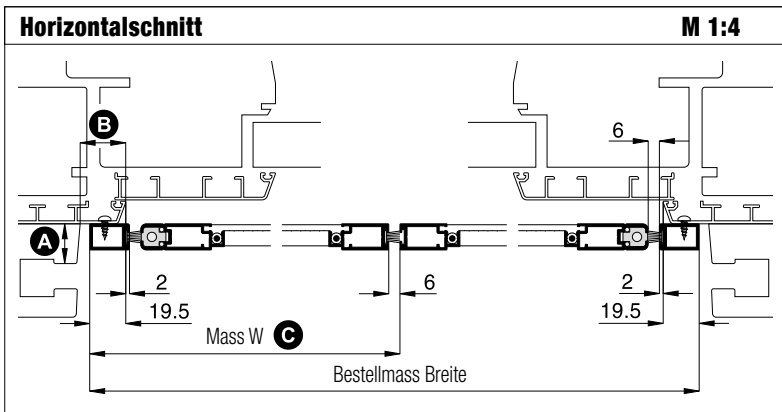

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
bei <b>Windbelastung</b> Drehstabfedern mit erhöhter Schliesskraft verwenden (Zusatzausstattungen DT5, Erhöhung der Schliesskraft)	
auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)	
<b>A</b> Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b> Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	Bestellmass Breite verringern
<b>C</b> bei unsymmetrischer Tür «Mass W» für Gehflügel angeben	Standard: Geh- und Standflügel haben die gleiche Breite
die vorhandene Tür ist «windschief» eingebaut	Verstärkung der Magnetkraft (Zusatzausstattungen DT5)

